


歩車道境界BL(一般部)


10.0 m 当り

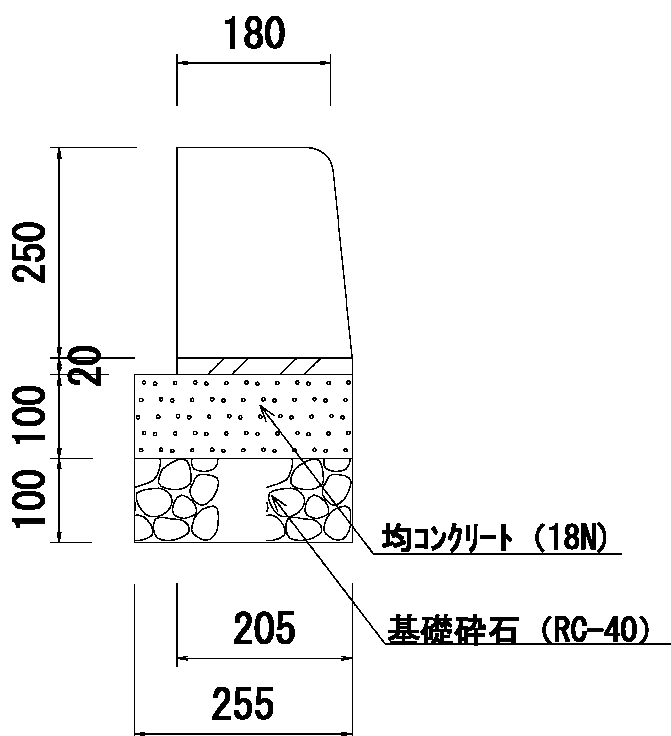

工 種	計 算 式	数 量
基礎碎石 RC-40 t=10cm	0.255×10.0	= 2.55 m ²
均しコン BB 18N t=10cm	$0.255 \times 0.10 \times 10.0$	= 0.26 m ³
型枠 均しコン	$0.10 \times 10.0 \times 2$	= 2.00 m ²
歩車道境界BL 片面歩車道ブロックB	$10.0 / 0.61$	= 16.4 本
土工 別紙数量計算書より		

歩車道境界BL(すり付け部)


10.0 m 当り

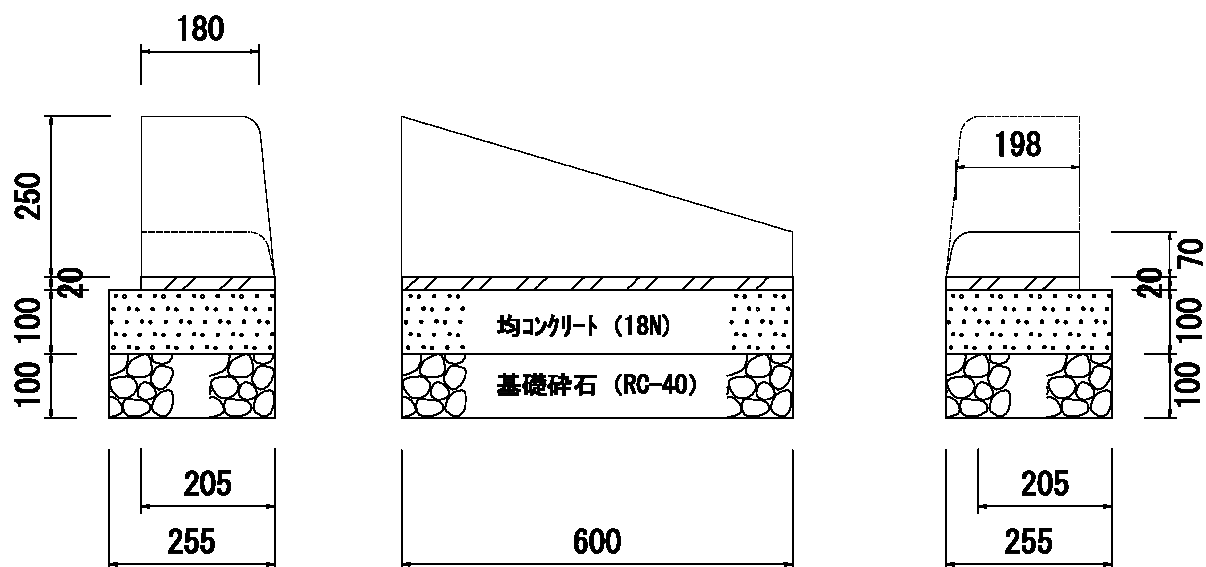

工 種	計 算 式	数 量
基礎碎石		
RC-40 t=10cm	0.255×10.0	= 2.55 m ²
均しコン		
BB 18N t=10cm	$0.255 \times 0.10 \times 10.0$	= 0.26 m ³
型枠		
均しコン	$0.10 \times 10.0 \times 2$	= 2.00 m ²
歩車道境界BL		
すり付け	$10.0 / 0.61$	= 16.4 本
土工		
別紙数量計算書より		

歩車道境界BL(切下げ)


10.0 m 当り

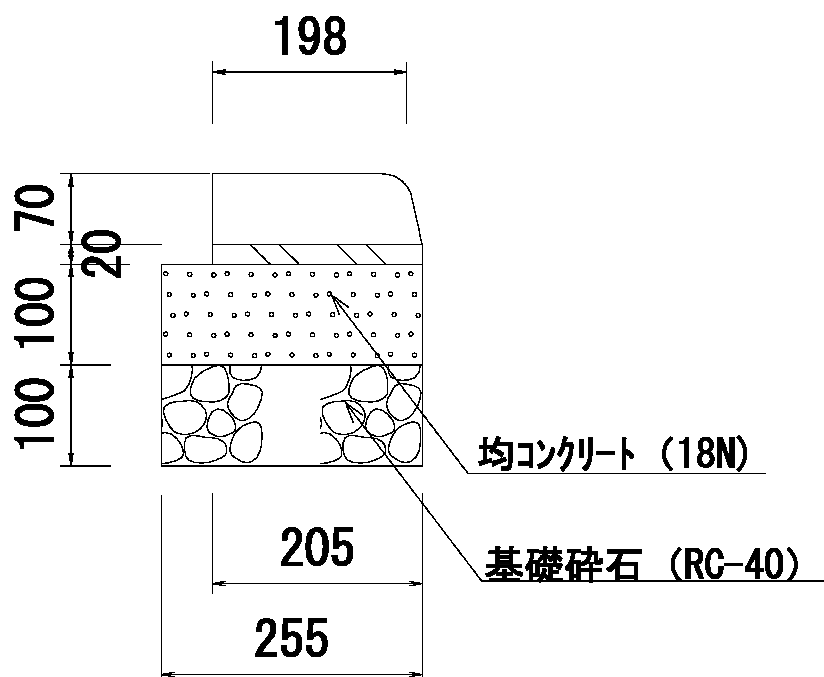

工 種	計 算 式	数 量
基礎碎石 RC-40 t=10cm	0.255×10.0	= 2.55 m ²
均しコン BB 18N t=10cm	$0.255 \times 0.10 \times 10.0$	= 0.26 m ³
型枠 均しコン	$0.10 \times 10.0 \times 2$	= 2.00 m ²
歩車道境界BL 切下げ	$10.0 / 0.61$	= 16.4 本
土工		
別紙数量計算書より		

間詰コンクリート


10.0 m 当り

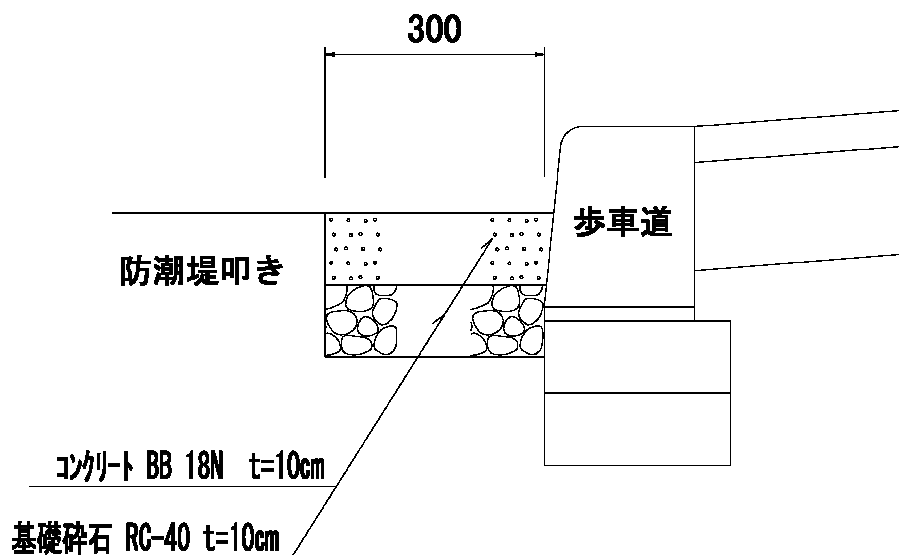



工 種	計 算 式	数 量
基礎碎石 RC-40 t=10cm	0.30×10.0	= 3.00 m ²
コンクリート 18N BB t=10cm	$0.30 \times 0.10 \times 10.0$	= 0.30 m ³
土工		
別紙数量計算書より		

車止めブロック

10.0 個 当り

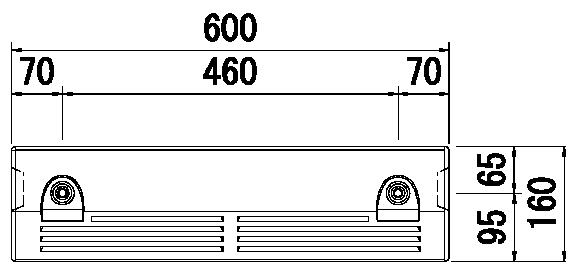


普通車用 (参考: NSP-100B)

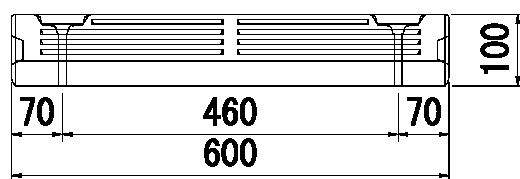[illegible]

防砂網撤去設置

14.0 m 当り

※参考図（設置にあたっては既存構造を基本とする）

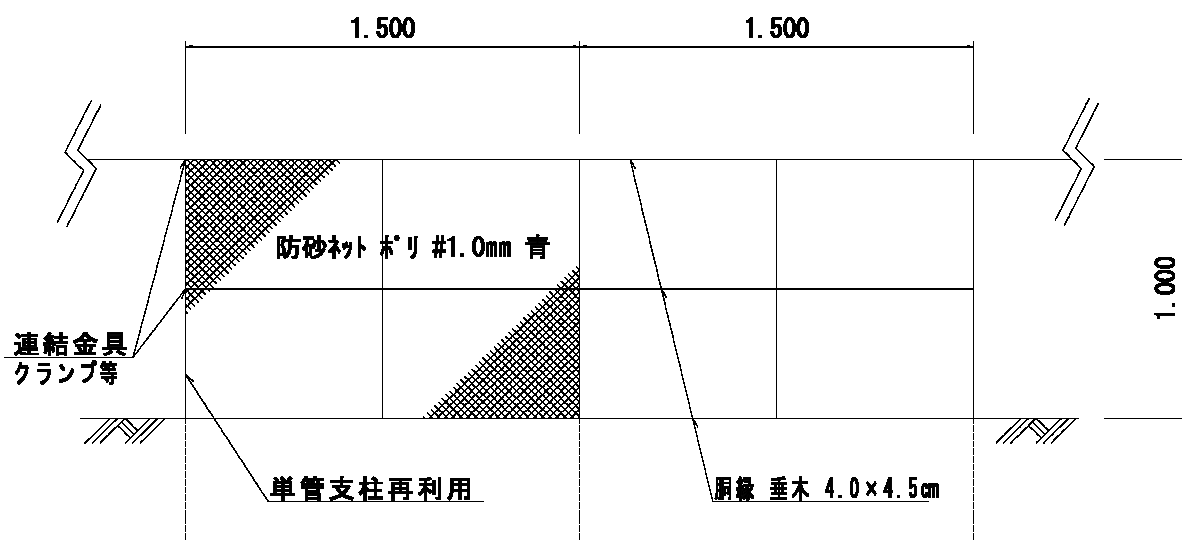

工 種	計 算 式	数 量
防砂ネット ポリエチレン #1.0mm 青 1.5*15.0m	1.00 =	1.00 巻
胴縁(垂木) 4.0cm × 4.5cm	1.00 =	1.00 式
連結金具 クランプ・番線・釘等	1.00 =	1.00 式
撤去設置手間 小型バックホウ	1.000 =	1.00 台日
特種運転手	1.000 =	1.00 人
土木一般世話役	1.000 =	1.00 人
特殊作業員	1.000 =	1.00 人
普通作業員	2.000 =	2.00 人