

10.0 m 当り

床掘	0.3
埋戻	0.4

As

300

1044

1 : 0.3

吸出防止材添架

1000

1100

100

600

800


水抜管VP50 L=50cm

基礎碎石 RC-40 t=10cm

工 種	計 算 式	数 量
基礎碎石		
RC-40 t=10cm	0.80×10.0 =	9.50 m2
コンクリート		
BB 18N	$(0.30 + 0.60) \times 1.00 / 2 \times 10.0$ =	4.50 m3
型枠		
小型	$(1.00 + 1.044) \times 10.0$ =	20.44 m2
目地材		
樹脂発泡体30倍	$(0.30 + 0.60) \times 1.00 / 2$ ※10.0mに1箇所 =	0.45 m2
水抜管+吸出防止材		
VP50 L=0.50m	$(0.70 \times 10.0) / 2.0$ =	3.50 本
土工		
掘削	0.6×10.0 =	6.00 m3
掘削(石積み)	0.3×10.0 =	3.00 m3
床掘	0.3×10.0 =	3.00 m3
埋戻	0.4×10.0 =	4.00 m3

組立柵渠 H900


15.0 m 当り

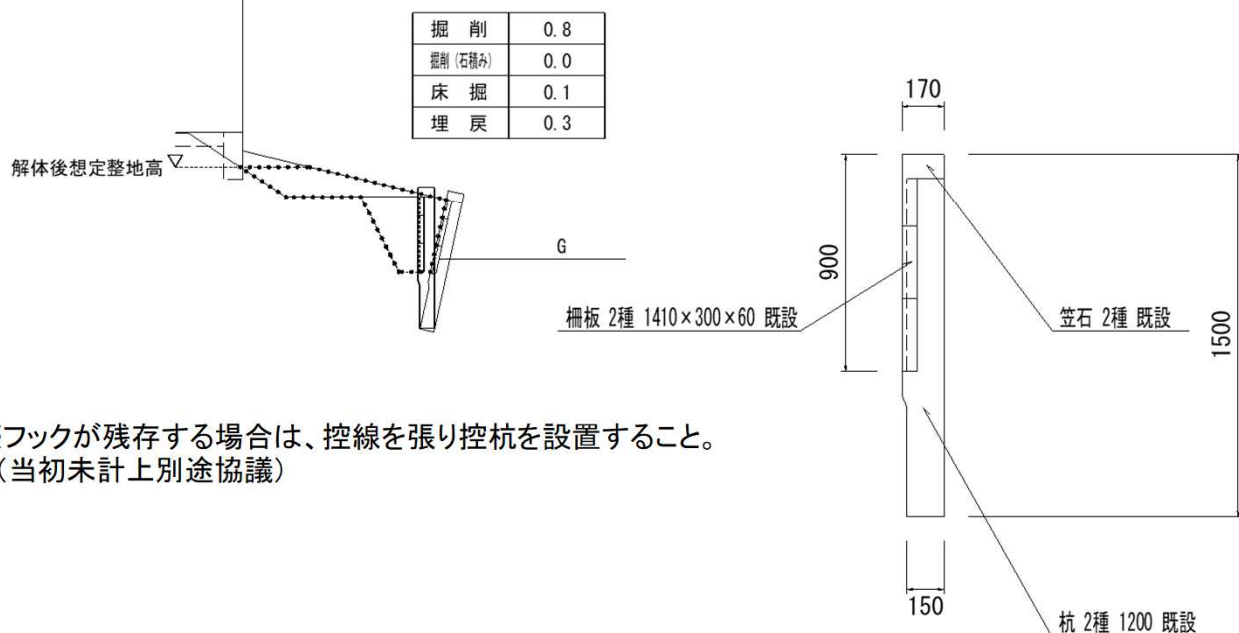

工 種	計 算 式	数 量
杭(撤去設置) 2種 H=900 既設	1.50@ 15.0/1.50+1.0	= 11.00 本
柵板(撤去設置) 2種 1410*300*60 既設	15.0/1.50*2段	= 20.00 枚
笠石(撤去設置) 2種 既設	15.0/1.50	= 10.00 本
土工(10.0m当たり)		
掘削	0.8*10.0	= 8.00 m ³
床掘	0.1*10.0	= 1.00 m ³
埋戻	0.3*10.0	= 3.00 m ³

コンクリート舗装


10.0 m2 当り

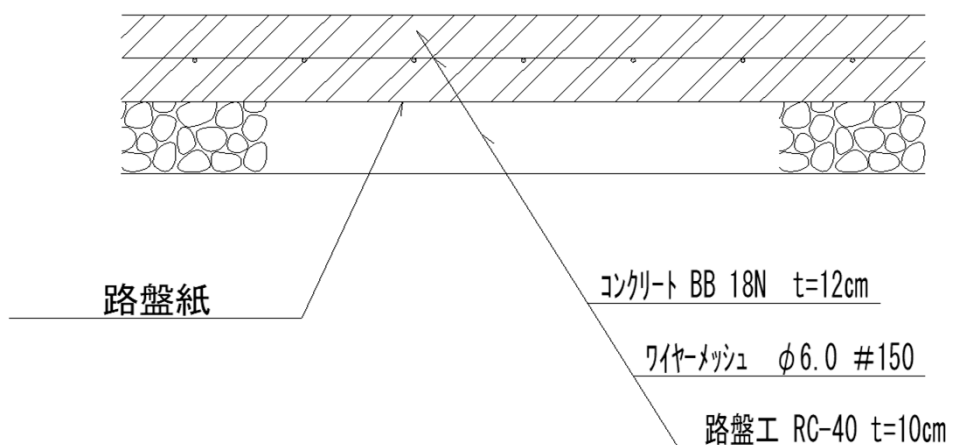

工 種	計 算 式	数 量
路盤工 RC-40 t=10cm	10.000 =	10.00 m2
コンクリート BB 18N t=12cm	10.0*0.12 =	1.20 m3
ワイヤーメッシュ φ6.0 #150	10.0/0.9(ラップ長10cm) =	11.1 m2
路盤紙	10.000 =	10.00 m2
目地材 樹脂発泡体30倍	3.0*0.12*2/42.0*10.0 =	0.17 m2
型枠	14.0*0.12/42.0*10.0 =	0.40 m2
土工 掘削	(0.12+0.10)*10.0 =	2.20 m2

溜桝撤去


10.0 基 当り

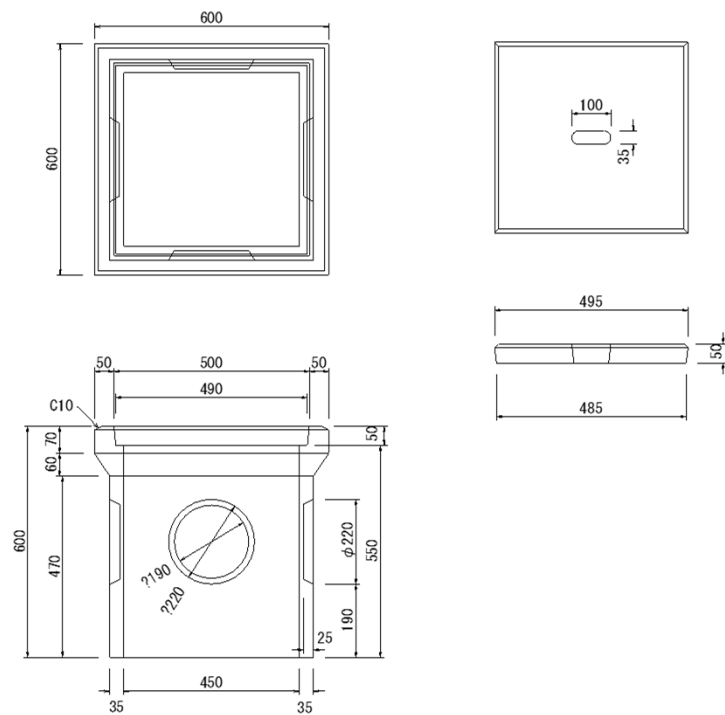

工 種	計 算 式	数 量
溜桝撤去 450 99.3kg/基	10.000 =	10.00 基
蓋撤去 450用 24.3kg/枚	10.000 =	10.00 枚
発生材運搬 有筋二次	$10 \times (0.0993 + 0.0243) \text{t/基}$ =	1.236 t
処分 有筋二次	1.236 =	1.236 t

暗渠排水管撤去

10.0 m 当り

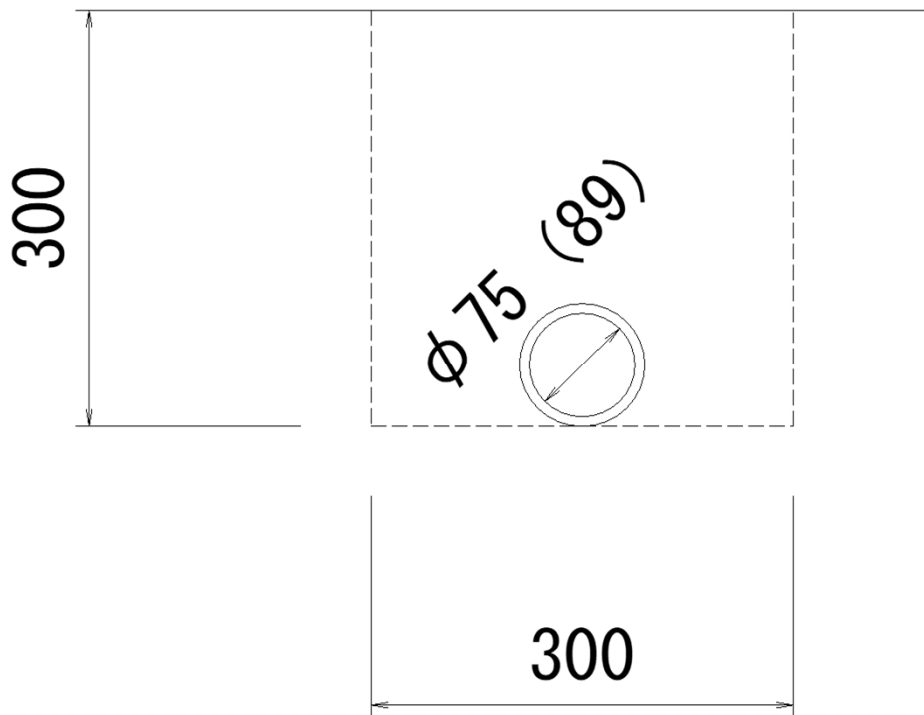

工 種	計 算 式	数 量
暗渠排水管撤去 VU75	10.000 =	10.00 m
土工		
床掘	$(0.30 \times 0.30 - 0.089^2 / 4) \times 10.0$ =	0.88 m ³
埋戻	$0.30 \times 0.30 \times 10.0$ =	0.90 m ³