平面図　S=1/1000

令和８年度
市道三芳１０４号線　道路維持工事　　L=110m　W=4.5m

アスファルト舗装　t=50mm　A=158m2　　アスカーブ　L=30m


溶融式区画線　実線　白　15cm　L=110m　　プレキャストU型側溝　設置　L=30m

プレキャストU型側溝　再利用撤去・据付　L=30m　　ふとんかご　L=60m




構造図

アスカーブ　S=1:5

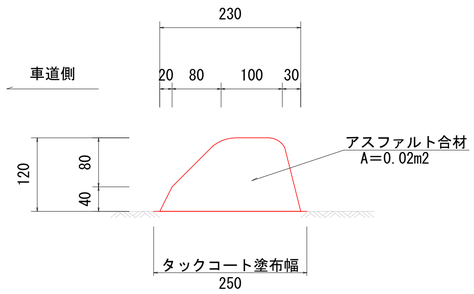


側溝　U300　S=1:10




標準断面図　S=1/50

1工区

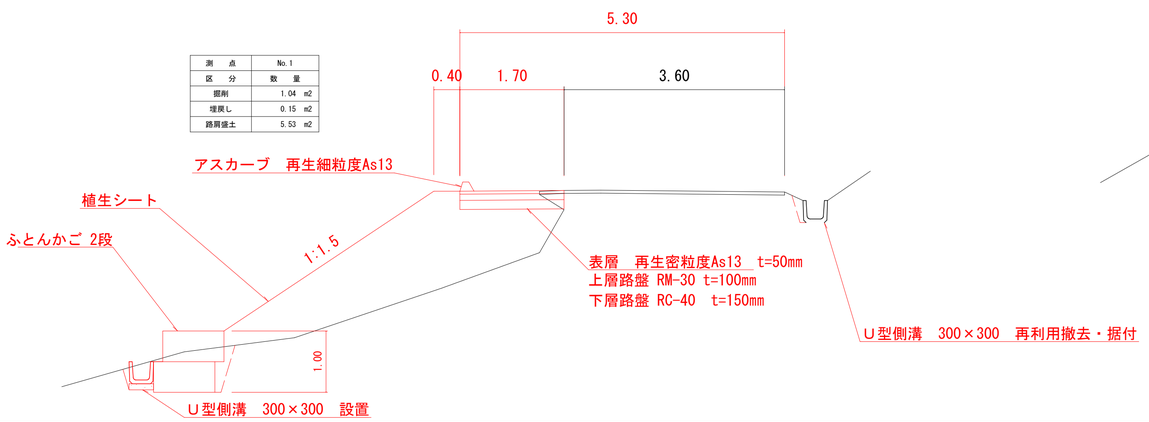

測　点	No.1
区　分	数　量
掘削	1.04　m2
埋戻し	0.15　m2
路肩盛土	5.53　m2

2工区

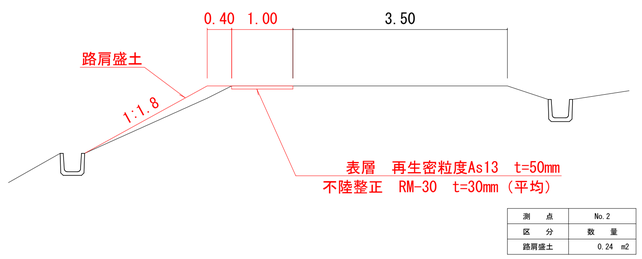


測　点	No.2
区　分	数　量
路肩盛土	0.24　m2

位置図　1：10000




市道三芳１０４号線　道路維持工事			
令和　８　年度　　工区			
路線名	市道三芳１０４号線		
工事箇所	南房総市下滝田地先		
図面種別	平面図、標準断面図、構造図		
図面番号	全　２　葉の内第　１　号		
縮　尺	図示	内容表示	
南　房　総　市　役　所			
課　長		設計者氏名	

No. 1

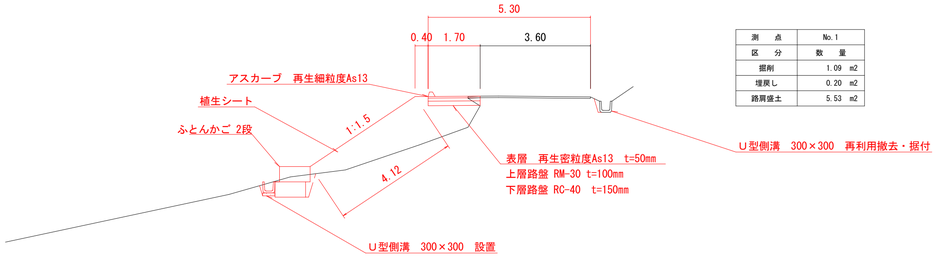


測　点	No. 1
区　分	数　量
掘削	1.09 m2
埋戻し	0.20 m2
路肩盛土	5.53 m2

No. 2～No. 2+10

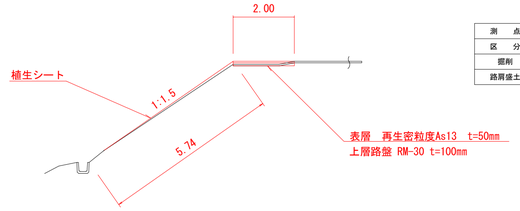


測　点	No. 2～No. 2+10.0
区　分	数　量
掘削	0.02 m2
路肩盛土	0.22 m2

No. 0+10. 0

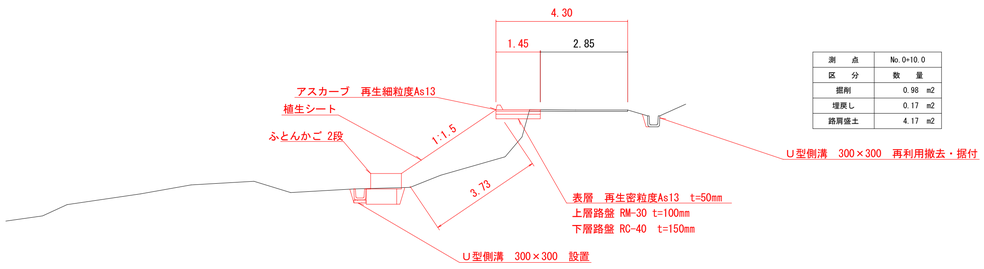


測　点	No. 0+10. 0
区　分	数　量
掘削	0.98 m2
埋戻し	0.17 m2
路肩盛土	4.17 m2

No. 1+10. 0

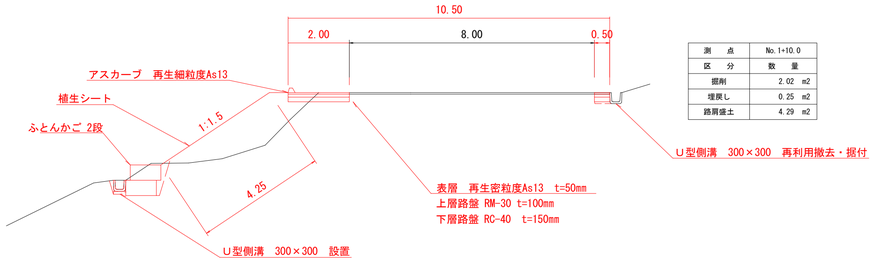


測　点	No. 1+10. 0
区　分	数　量
掘削	2.02 m2
埋戻し	0.25 m2
路肩盛土	4.29 m2

No. 0

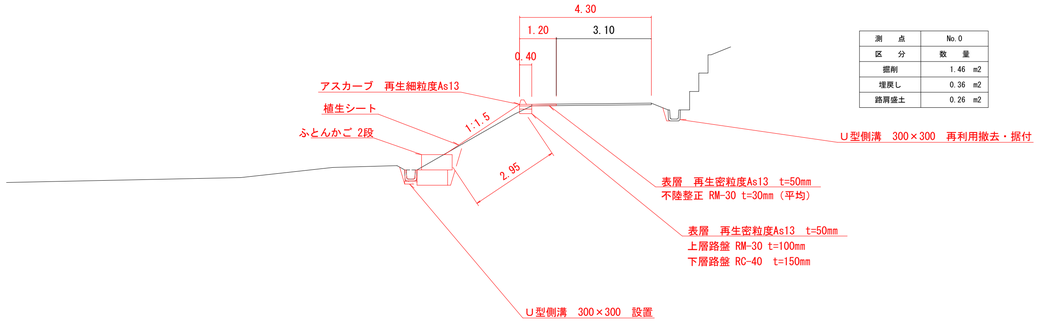

測　点	No. 0
区　分	数　量
掘削	1.46 m2
埋戻し	0.36 m2
路肩盛土	0.26 m2

No. 1+4. 0

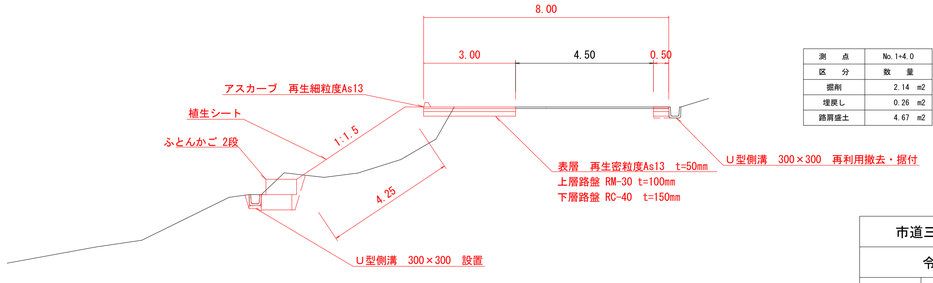

測　点	No. 1+4. 0
区　分	数　量
掘削	2.14 m2
埋戻し	0.26 m2
路肩盛土	4.67 m2

市道三芳１０４号線　道路維持工事			
令和　８　年度　　１工区			
路線名	市道三芳１０４号線		
工事箇所	南房総市下滝田地先		
図面種別	横断図		
図面番号	全　２　葉の内第　２　号		
縮　尺	図示	内容表示	
南　房　総　市　役　所			
課　長		設計者氏名	