

平面図　S=1/500

令和８年度
市道安馬谷３８号線　道路維持工事　　L=25.6m　W=3.9m
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=120mm　A=116m2

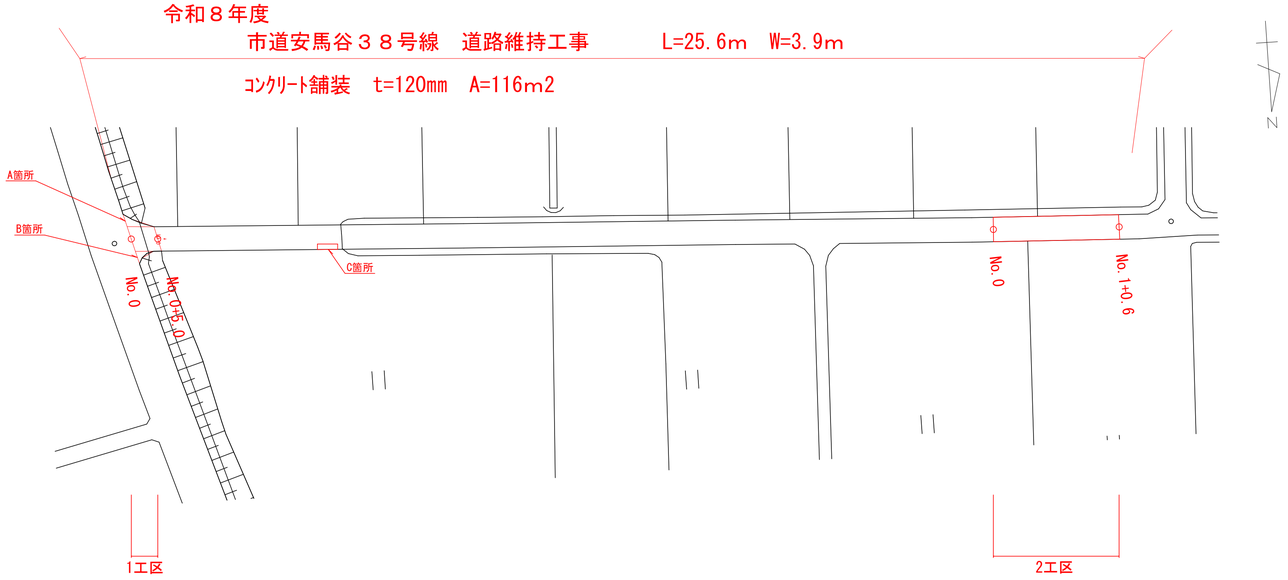


舗装展開図　S=1/100

A箇所




A箇所				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	2.200	2.100	2.100	1.97
2	4.900	3.300	2.100	2.70
			合計	4.67

B箇所



B箇所				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
3	4.410	3.800	0.700	0.70
4	3.800	1.600	2.700	1.83
5	1.800	1.400	1.600	1.07
			合計	3.60


C箇所



Co面積　3.3×0.9＝2.97≒3.0m2
路肩盛土　0.03×3.0＝0.09≒0.1m3

標準断面図　S=1/50


１工区

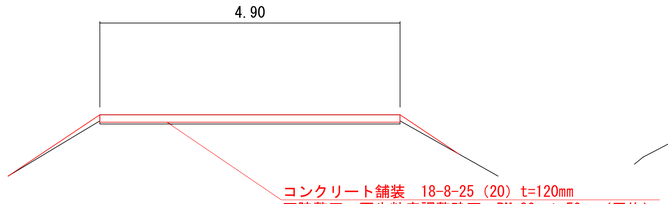

コンクリート舗装　18-8-25（20）t=120mm
不陸整正　再生粒度調整砕石　RM-30　t=50mm（平均）

測　点	No.0+5.0
区　分	数　量
路肩盛土	0.12　m2

２工区

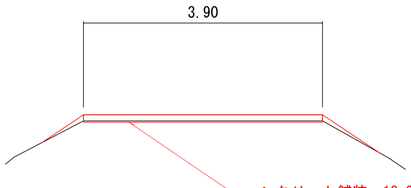


コンクリート舗装　18-8-25（20）t=120mm
不陸整正　再生粒度調整砕石　RM-30　t=50mm（平均）

測　点	No.0+5.0
区　分	数　量
路肩盛土	0.08　m2

C箇所

差筋　SD295　D10　1mピッチ

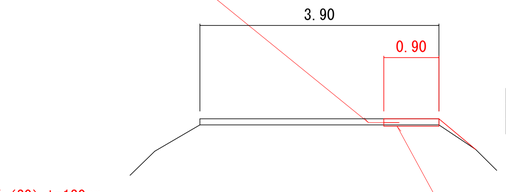

コンクリート舗装　18-8-25（20）t=120mm
不陸整正　再生粒度調整砕石　RM-30　t=50mm（平均）

測　点	C箇所
区　分	数　量
路肩盛土	0.03　m2

位置図　1：10000



市道安馬谷３８号線　道路維持工事			
令和　８　年度　　工区			
路線名	市道安馬谷３８号線		
工事箇所	南房総市安馬谷地先		
図面種別	平面図、標準断面図、舗装展開図		
図面番号	全　１　葉の内第　１　号		
縮　尺	図示	内容表示	
南　房　総　市　役　所			
課　長		設計者氏名	