

# 数量総括表（市道千倉9号線外道路改良工事）

| 工 種      | 仕 様 ・ 寸 法             |     | 計 算 式                                                       | 数 量   | 単位 | 備 考                     |
|----------|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|
| 舗装工      |                       |     |                                                             |       |    |                         |
| 舗装版切断    | As舗装版<br>t=50mm       |     | 図面より A路線 129.8 m B路線 6.8 m<br>合計 129.8 + 6.8 = 136.6        | 137   | m  |                         |
| 舗装版破碎    | As舗装版<br>t=50mm       |     | 図面より A路線 796.6 m2 B路線 269.8 m2<br>合計 796.6 + 269.8 = 1066.4 | 1,066 | m2 |                         |
| 殻運搬      | As殻<br>運搬距離 L=23.5km  |     | 1066.4 * 0.05 = 53.32                                       | 53    | m3 |                         |
| 殻処分      | As殻                   |     |                                                             | 53    | m3 | 1066.4*0.05*2.35=125.3t |
| 不陸整正     | RM-30<br>t=30mm(平均)   |     | 図面より A路線 796.6 m2 B路線 269.8 m2<br>合計 796.6 + 269.8 = 1066.4 | 1,066 | m2 |                         |
| 表層       | 再生密粒度As13mm<br>t=50mm |     | 図面より A路線 796.6 m2 B路線 269.8 m2<br>合計 796.6 + 269.8 = 1066.4 | 1,066 | m2 |                         |
| 薄層カラー舗装工 |                       |     |                                                             |       |    |                         |
| 薄層カラー舗装  | 舗装色：赤<br>RPN-301      |     | 図面より A路線 92.0 m2 = 92.0                                     | 92    | m2 |                         |
| 小型標識工    |                       |     |                                                             |       |    |                         |
| 標識柱      | 警戒標識 単柱式 径60.5        | 新設  | 図面より B路線 1.0 基 = 1.0                                        | 1     | 基  |                         |
| 標識板      | 警戒標識 201-C 封入         | 新設  | 図面より B路線 1.0 枚 = 1.0                                        | 1     | 枚  |                         |
| 標識板      | 警戒標識 201-B 封入         | 板取替 | 図面より A路線 2.0 枚 = 2.0                                        | 2     | 枚  |                         |
| 法定外看板設置  | 単柱式 径89.1<br>封入       | 新設  | 図面より A路線 2.0 基 B路線 1.0 基<br>合計 2.0 + 1.0 = 3.0              | 3     | 基  |                         |

# 数量総括表（市道千倉9号線外道路改良工事）

| 工 種     | 仕 様 ・ 寸 法          | 計 算 式                                                                                    | 数 量 | 単位 | 備 考            |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|
| 区画線工    |                    |                                                                                          |     |    |                |
| 溶融式区画線  | 実線15cm 緑           | 図面より A路線 317.9 m B路線 182.9 m<br>合計 317.9 + 182.9 = 500.8                                 | 501 | m  |                |
| 溶融式区画線  | 実線15cm 白           | 図面より A路線 318.4 m B路線 157.5 m<br>合計 318.4 + 157.5 = 475.9                                 | 476 | m  |                |
| 溶融式区画線  | 破線30cm 白           | 図面より A路線 5.9 m<br>= 5.9                                                                  | 6   | m  |                |
| 溶融式区画線  | ゼブラ45cm 白          | 図面より B路線 27.4 m<br>= 27.4                                                                | 27  | m  |                |
| 溶融式区画線  | 矢印・記号・文字 15cm換算白   | 図面より A路線 4.5 m B路線 16.5 m<br>合計 4.5 + 16.5 = 21.0                                        | 21  | m  |                |
| 区画線消去   | 削取り式               | 図面より(緑実線) A路線 29.3 m<br>図面より(白実線) A路線 96.6 m B路線 83.7 m<br>合計 29.3 + 96.6 + 83.7 = 209.6 | 210 | m  |                |
| 道路付属施設工 |                    |                                                                                          |     |    |                |
| 車線分離標   | ポストフレックス H650      | 図面より A路線 4.0 本 B路線 28.0 本<br>合計 4.0 + 28.0 = 32.0                                        | 32  | 本  |                |
| 構造物撤去工  |                    |                                                                                          |     |    |                |
| 標識撤去    | 警戒標識板              | 図面より A路線 2.0 枚<br>= 2.0                                                                  | 2   | 枚  |                |
| 車線分離標撤去 | ポストコーン<br>穿孔式(1本脚) | 図面より B路線 23.0 本<br>= 23.0                                                                | 23  | 本  |                |
| 仮設工     |                    |                                                                                          |     |    |                |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B           | 3.0 * 10.0 = 30.0                                                                        | 30  | 人日 | 必要日数(まるめ) 10 日 |

# 交通誘導警備員必要日数計算（市道千倉9号線外 道路改良工事）

| 工 種          | 仕 様 ・ 寸 法             | 数 量    | 単位 | 日当たり施工量 | 必要日数 | 備 考 |
|--------------|-----------------------|--------|----|---------|------|-----|
| 舗装工          |                       |        |    |         |      |     |
| 舗装版切断        | As舗装版<br>t=50mm       | 136.6  | m  | 203     | 0.67 |     |
| 舗装版破碎        | As舗装版<br>t=50mm       | 1066.4 | m2 | 260     | 4.10 |     |
| 不陸整正         | RM-30<br>t=30mm(平均)   | 1066.4 | m2 | 1,400   | 0.76 |     |
| 表層           | 再生密粒度As13mm<br>t=50mm | 1066.4 | m2 | 2,300   | 0.46 |     |
| 薄層カラー舗装工     |                       |        |    |         |      |     |
| 薄層カラー舗装      | 舗装色：赤<br>RPN-301      | 92.0   | m2 | 250     | 0.37 |     |
| 小型標識工        |                       |        |    |         |      |     |
| 標識柱          | 警戒標識 単柱式<br>径60.5     | 1.0    | 基  | 4       | 0.25 |     |
| 標識板          | 警戒標識 201-C 封入         | 1.0    | 枚  | 20      | 0.05 |     |
| 標識板          | 警戒標識 201-B 封入         | 2.0    | 枚  | 20      | 0.10 |     |
| 法定外看板<br>標識柱 | 法定外看板 単柱式<br>径89.1    | 3.0    | 基  | 4       | 0.75 |     |
| 法定外看板<br>標識板 | 法定外看板 封入              | 3.0    | 枚  | 20      | 0.15 |     |
| 区画線工         |                       |        |    |         |      |     |
| 熔融式区画線       | 実線15cm 緑              | 500.8  | m  | 1,000   | 0.50 |     |
| 熔融式区画線       | 実線15cm 白              | 475.9  | m  | 1,000   | 0.48 |     |
| 熔融式区画線       | 破線30cm 白              | 5.9    | m  | 550     | 0.01 |     |
| 熔融式区画線       | ゼブラ45cm 白             | 27.4   | m  | 450     | 0.06 |     |
| 熔融式区画線       | 矢印・記号・文字 15cm換算<br>白  | 21.0   | m  | 400     | 0.05 |     |
| 区画線消去        | 削取り式                  | 209.6  | m  | 300     | 0.70 |     |
| 道路付属施設工      |                       |        |    |         |      |     |
| 車線分離標        | ポストフレックス H=650        | 32.0   | 本  | 80      | 0.40 |     |
| 構造物撤去工       |                       |        |    |         |      |     |
| 標識撤去         | 警戒標識板                 | 2.0    | 枚  | 30      | 0.07 |     |
| 車線分離標撤去      | ポストコーン<br>穿孔式(1本脚)    | 23.0   | 本  | 60      | 0.38 |     |
| 必要日数         |                       |        |    |         | 10.3 |     |


路面標示（横断歩道あり）

（記号：W=15cm換算）



|        |             | 1箇所当り     |
|--------|-------------|-----------|
| 種 別    | 略 図 及 び 算 式 | 数 量       |
| 路面標示   | (W=15cm換算)  |           |
| (記号)   | ◇           |           |
| 横断歩道あり | L =         | = 16.51 m |

路面標示（交差点指示マーク）  
(記号：W=15cm換算)

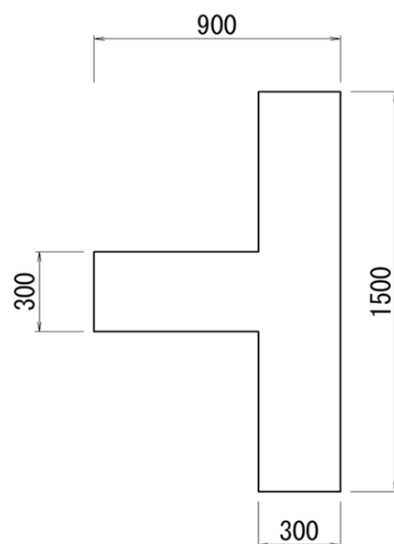

1箇所当り

| 種 別                          | 略 図 及 び 算 式                           | 数 量                    |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 路面標示<br><br>(記号)<br>交差点指示マーク | <p>(W=15cm換算)</p> <p>◇</p> <p>L =</p> | <p>=</p> <p>4.50 m</p> |