

数 量 計 算 書

旧富浦駅ふれあい公園構造物撤去工事

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘要
土工						
	掘削工	切土		m ³	294	
		床掘		m ³	209	
	盛土工	盛土		m ³	210	
		埋戻し		m ³	231	
	法面整形工	切土法面整形		m ²	21	
		盛土法面整形		m ²	6	
	残土処理工		土砂	m ³	13	
舗装工						
	コンクリート舗装工	コンクリート舗装	18-8-25 t=10cm 溶接金網D6 150x150	m ²	48	
		コンクリート舗装 目地	樹脂発泡体N15 t=2cm	m ²	1	
	路盤工	碎石舗装	粒調碎石M-30 t=5cm	m ²	2075	
		コンクリート舗装路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	m ²	48	
擁壁工						
	場所打擁壁工	重力式擁壁（小型擁壁）	H=600	m	14	
		重力式擁壁	H=1050	m	4	
		重力式擁壁	H=850 (650～1050平均)	m	1	
防護柵工						
	防止柵工	転落防止柵	縦格子 H=1100	m	18	
伐採工						
	高木伐採	伐採	目通し幹周15cm未満	本	14	
		伐採	目通し幹周15cm以上25cm未満	本	7	
		伐採	目通し幹周25cm以上40cm未満	本	9	
		伐採	目通し幹周40cm以上60cm未満	本	12	
		伐採	目通し幹周60cm以上90cm未満	本	13	
		伐採	目通し幹周90cm以上	本	14	
		伐根	目通し幹周15cm未満	本	9	
		伐根	目通し幹周15cm以上25cm未満	本	1	
		伐根	目通し幹周25cm以上40cm未満	本	8	
		伐根	目通し幹周40cm以上60cm未満	本	6	
		伐根	目通し幹周60cm以上90cm未満	本	5	
		伐根	目通し幹周90cm以上	本	9	
	中低木伐採	伐採	樹高50cm以上100cm未満	本	2	
		伐採	樹高100cm以上200cm未満	本	86	
		伐採	樹高200cm以上300cm未満	本	87	
		伐根	樹高50cm以上100cm未満	本	2	
		伐根	樹高100cm以上200cm未満	本	73	
		伐根	樹高200cm以上300cm未満	本	86	
	発生材木処分	立木材積		m ³	498	
		根株材積		m ³	4	
		除根面積		m ²	3	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘要
撤去工						
	構造物取壊し工	砕石舗装撤去	t=10cm	m ²	169	
		自然石舗装撤去	t=9cm	m ²	78	
		コンクリート舗装撤去	t=10cm	m ²	140	
		インターロッキング舗装撤去	t=6cm	m ²	325	
		路盤掘削取壊し	t=10cm	m ³	42	
		側溝撤去	U300×300	m	5	
		グレーチング蓋撤去	U300, L=995	枚	5	
		集水柵撤去	260×260	箇所	4	
		グレーチング格子蓋撤去	300×300×20	枚	4	
		水飲み場撤去	W=550, H=800	箇所	1	
		グレーチング格子蓋撤去	400×400×20	枚	1	
		皿型側溝撤去	W=450	m	22	
		塩ビ管撤去	φ=100	m	23	
		看板A撤去	300×500 H=1900	箇所	1	
		看板B撤去	800×800 H=2200	箇所	1	
		看板C撤去	200×450 H=1140	箇所	1	
		看板D撤去	910×910 H=2100	箇所	1	
		看板E撤去	910×1800 H=2350	箇所	1	
		看板E基礎撤去	□500, H=500	箇所	1	
		フェンス撤去	W=2000, H=2000	m	8	
		フェンス基礎撤去	□200, H=500	箇所	1	
		車止め(門型)撤去	φ=50W=800, H=650	箇所	2	
		車止め(単柱型)撤去	φ=170, H=750	箇所	1	
		ベンチ撤去	□=45W=1600, H=75	箇所	5	
		ベンチ基礎撤去	□300, H=300	箇所	5	
		照明灯1撤去	φ=75, H=2150	箇所	2	
		照明灯2撤去	□=90, H=2500	箇所	1	
		照明灯3撤去	φ=80, H=4200	箇所	5	
		照明灯4撤去	φ=120, H=330	箇所	3	
		照明灯5撤去	φ=250, H=550	箇所	11	
		照明枠撤去	450×450	箇所	1	
		配電盤A撤去	W=350, H=1120	箇所	1	
		配電盤B撤去	W=250, H=800	箇所	1	
		配電盤C撤去	W=400, H=1550	箇所	1	
		電気埋設ケーブル撤去	CV3. 5mm ² -2C	m	236	
		電気埋設ケーブル撤去	CV5. 5mm ² -2C	m	108	
		電気埋設ケーブル撤去	CV8. 0mm ² -2C	m	67	
		電線管撤去	PF-28	m	368	
		石ブロック撤去	W=90, H=90	m ²	77	
		石ブロック基礎コンクリート撤去	W=20cm, t=5cm	m	565	
		石ブロック基礎砕石撤去	W=20cm, t=5cm	m	565	
		ブロック積擁壁撤去	H=800	m	24	

数 量 総 括 表

[illegible]

土 工 集 計 表

[illegible]

土工調書


名 称	規格・寸法	数 量	摘 要
掘削工			
掘削	土砂	293.7 m ³	
床掘	土砂		
石ブロックA(縁石 1 段)		18.6 m ³	
石ブロックB(縁石 1 段)		13.4 m ³	
石ブロックC(縁石 1 段)		1.3 m ³	
石ブロックD(花壇 1 段)		15.7 m ³	
石ブロックE(花壇 1 段)		4.7 m ³	
石ブロックF(花壇 3 段)		4.0 m ³	
石ブロックG(花壇 3 段)		1.9 m ³	
石ブロックH(花壇 4 段)		10.3 m ³	
電気埋設ケーブル・電線管		110.4 m ³	
塩ビ管φ100		3.9 m ³	
U字側溝300		0.9 m ³	
ブロック積擁壁		7.2 m ³	
重力式擁壁H=0.6m		10.1 m ³	
重力式擁壁H=1.05m		5.7 m ³	
重力式擁壁H=0.6～1.05m		1.0 m ³	
	計	209.1 m ³	
盛土工			
盛土	発生土	210.0 m ³	
埋戻し	発生土		
石ブロックA(縁石 1 段)		23.6 m ³	
石ブロックB(縁石 1 段)		23.2 m ³	
石ブロックC(縁石 1 段)		2.8 m ³	
石ブロックD(花壇 1 段)		27.1 m ³	
石ブロックE(花壇 1 段)		7.1 m ³	
石ブロックF(花壇 3 段)		3.5 m ³	
石ブロックG(花壇 3 段)		2.8 m ³	
石ブロックH(花壇 4 段)		4.6 m ³	
電気埋設ケーブル・電線管		110.4 m ³	
塩ビ管φ100		4.1 m ³	
U字側溝300		1.5 m ³	
ブロック積擁壁		10.8 m ³	
重力式擁壁H=0.6m		5.7 m ³	
重力式擁壁H=1.05m		3.3 m ³	
重力式擁壁H=0.6～1.05m		0.5 m ³	
	計	231.0 m ³	
法面整形工			
切土法面整形		21.3 m ²	
盛土法面整形		6.0 m ²	

数量計算書

測 点	距 離	掘 削			盛 土		
		断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積
N0. 0	0.000	2.50			0.00		
N0. 1	20.000	0.10	1.30	26.0	1.90	0.95	19.0
N0. 2	20.000	0.00	0.05	1.0	4.90	3.40	68.0
N0. 3	20.000	0.10	0.05	1.0	2.10	3.50	70.0
N0. 4	20.000	1.10	0.60	12.0	1.60	1.85	37.0
N0. 5	20.000	5.70	3.40	68.0	0.00	0.80	16.0
N0. 5 + 10.0	10.000	8.80	7.25	72.5	0.00	0.00	0.0
N0. 6	10.000	6.20	7.50	75.0	0.00	0.00	0.0
N0. 6 + 3.459	3.459	6.20	7.50	25.9	0.00	0.00	0.0
N0. 6 + 3.459	0.000	4.30	5.25	0.0	0.00	0.00	0.0
N0. 6 + 5.8	2.341	4.30	5.25	12.3	0.00	0.00	0.0
計	125.800			293.7			210.0

土工数量表

1式当り

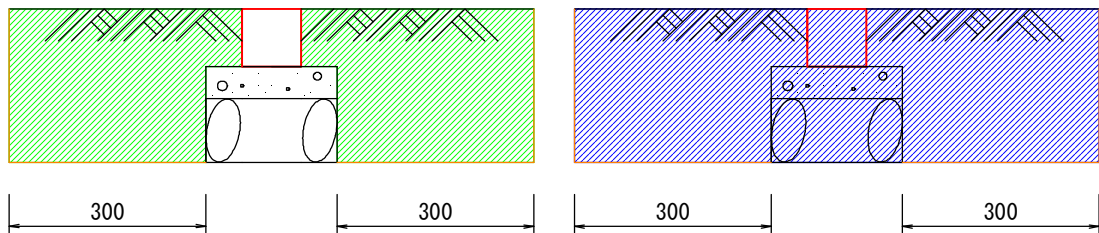


床掘 0.15 m²/m

埋戻し $0.19 \text{ m}^2/\text{m}$

撤去延長 124 m

※撤去調書より

[illegible]

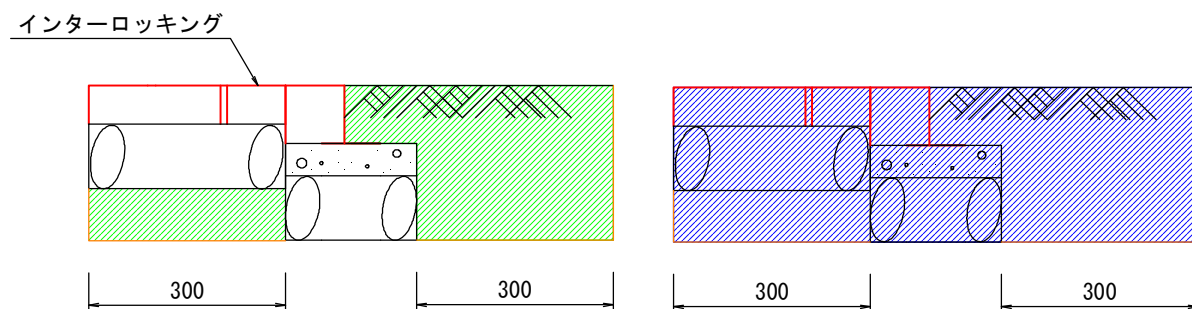

床掘 0.11 m²/m

埋戻し $0.19 \text{ m}^2/\text{m}$


撤去延長 122 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り

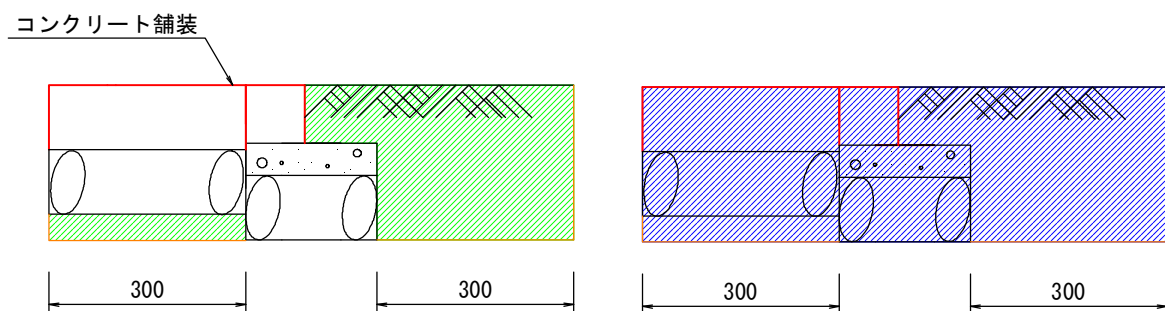

床掘 0.09 m²/m

埋戻し $0.19 \text{ m}^2/\text{m}$


撤去延長 14.8 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り

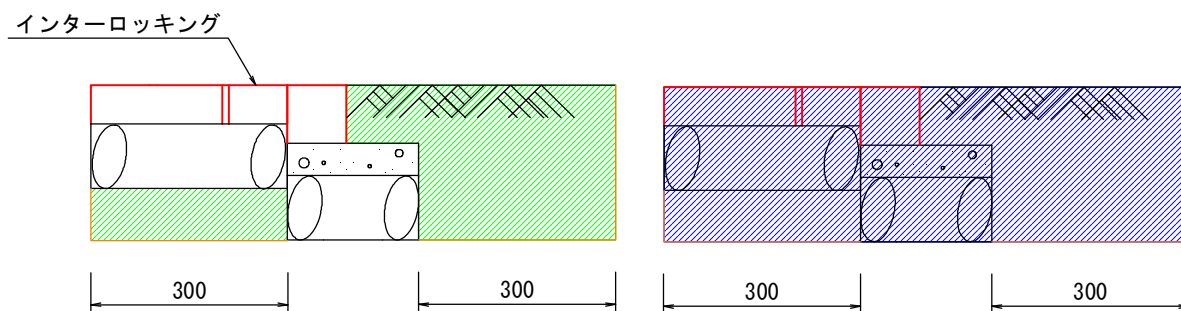

床掘 0.11 m²/m

埋戻し $0.19 \text{ m}^2/\text{m}$



撤去延長 143 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り



床掘 0.08 m²/m

埋戻し $0.12 \text{ m}^2/\text{m}$


撤去延長 59.0 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り

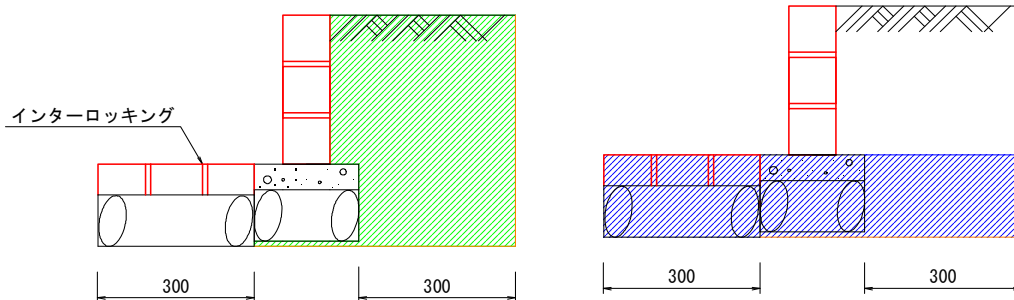

床掘 0.15 m²/m

埋戻し $0.13 \text{ m}^2/\text{m}$


撤去延長 26.6 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り

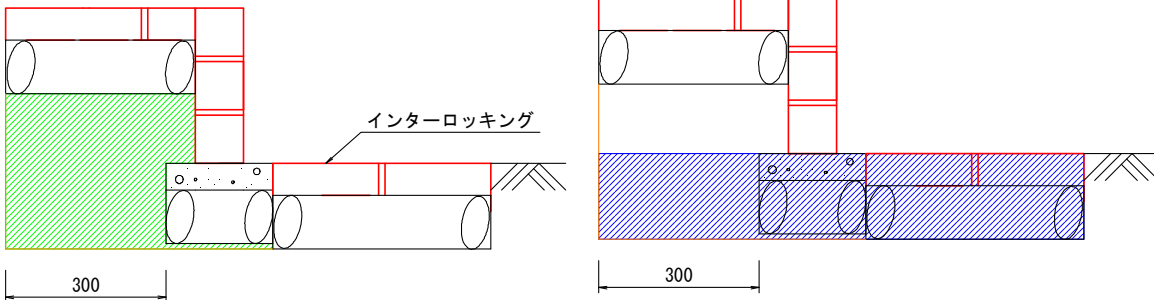

床掘 $0.1 \text{ m}^2/\text{m}$

埋戻し $0.15 \text{ m}^2/\text{m}$



撤去延長 18.5 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り

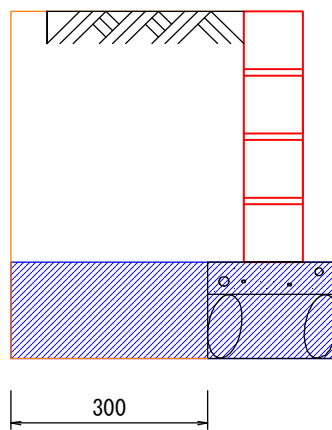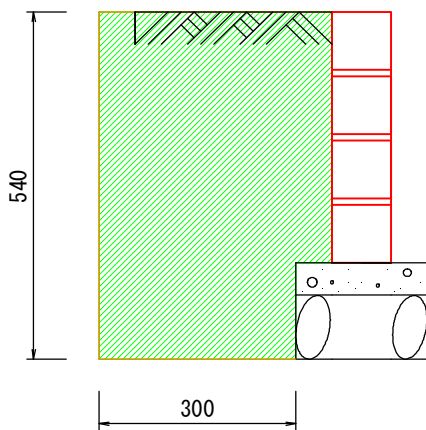


床掘 0.18 m²/m

埋戻し $0.08 \text{ m}^2/\text{m}$

撤去延長 57.1 m

※撤去調書より

[illegible]

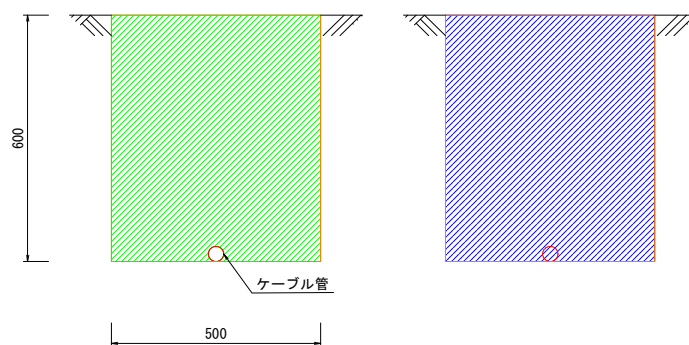

床掘 0.3 m²/m

埋戻し $0.3 \text{ m}^2/\text{m}$


撤去延長 368 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り

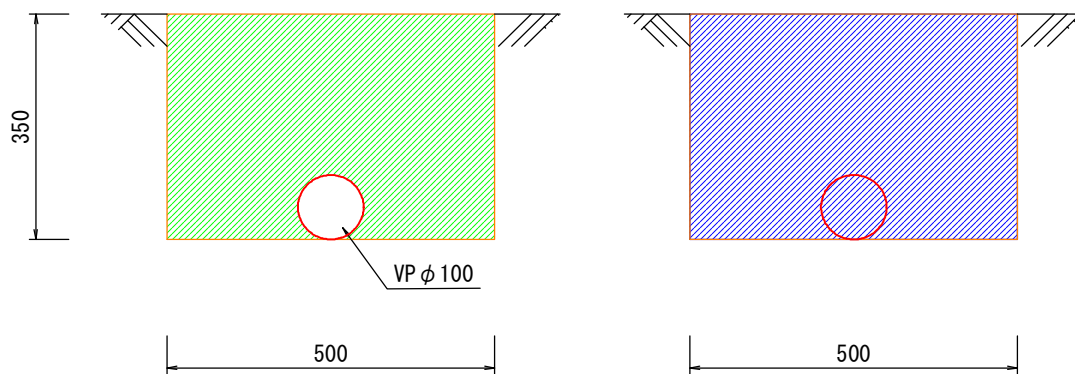

床掘 0.17 m²/m

埋戻し $0.18 \text{ m}^2/\text{m}$



撤去延長 22.7 m

※撤去調書より

[illegible]

土工数量表

1式当り



床掘 0.18 m²/m


埋戻し $0.32 \text{ m}^2/\text{m}$

撤去延長 4.8 m


※撤去調書より

[illegible]

床掘

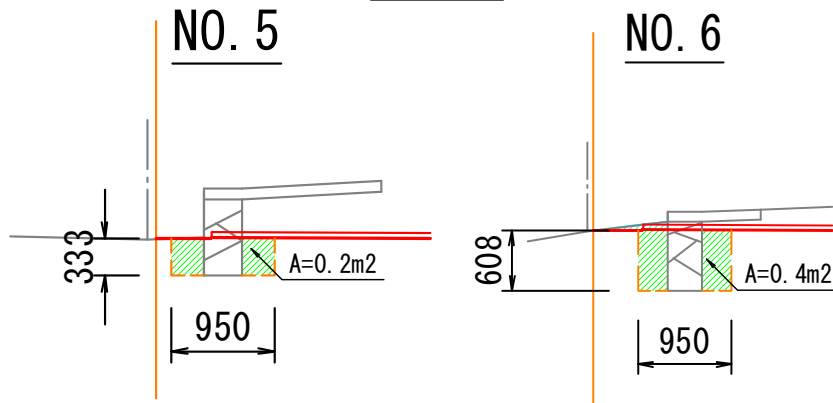


し戻埋

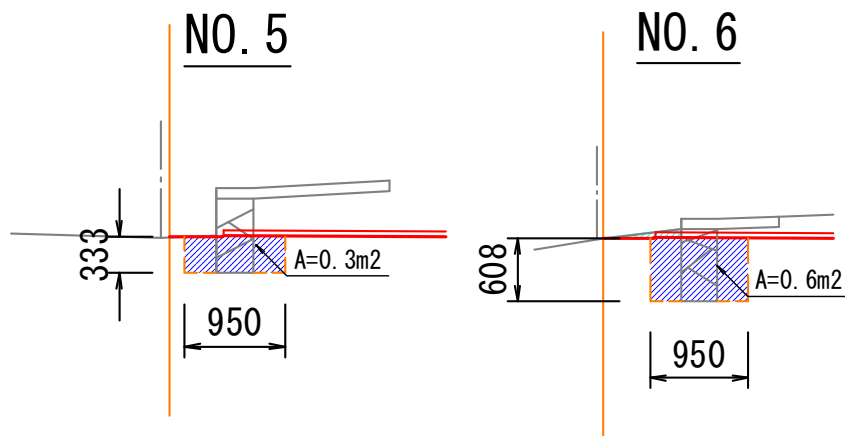


撤去延長 24.2 m
※撤去調書より

[illegible]

市道側

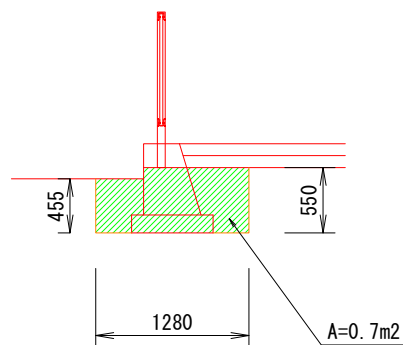

市道側

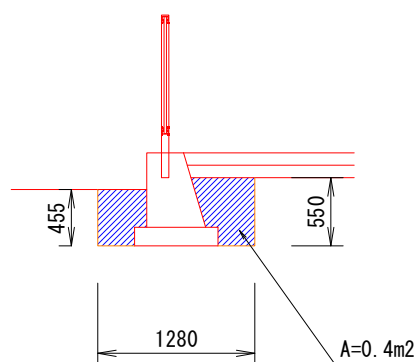


※擁壁工より


[illegible]

床掘

JR側




市道側




埋戻し

JR側

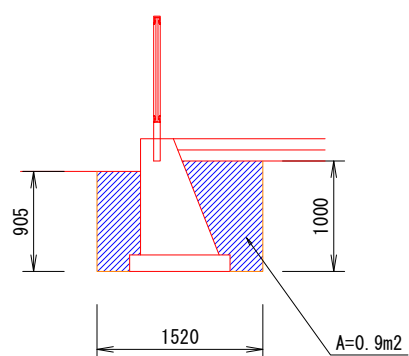

市道側

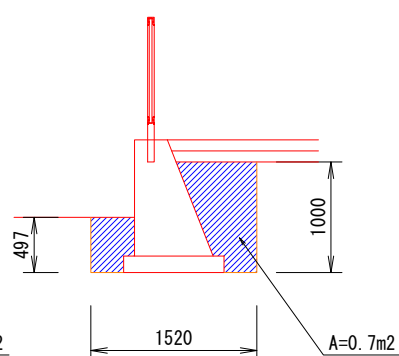


擁壁延長 4.1 m

※擁壁工より


[illegible]

床掘

JR側

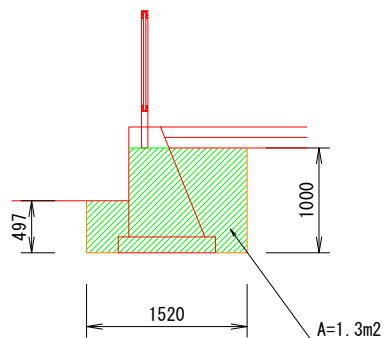


JR側

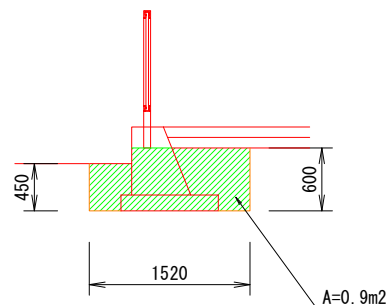


埋戻し

JR側

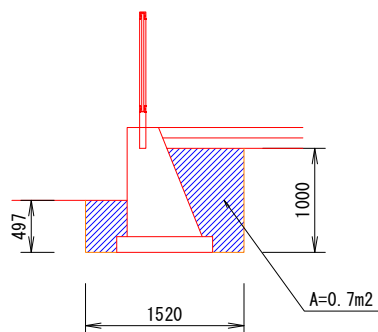

市道側

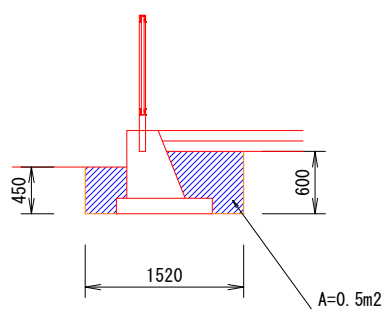

擁壁延長 0.9 m
※擁壁工より

[illegible]

数量計算書

測点	距離	切土法面整形			盛土法面整形		
		延長	平均延長	平積	延長	平均延長	平積
N0. 0	0.000	1.2			0.0		
N0. 1	20.000	0.2	0.7	14.0	0.0	0.0	0.0
N0. 2	20.000	0.0	0.1	2.0	0.1	0.1	1.0
N0. 3	20.000	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	3.0
N0. 4	20.000	0.1	0.1	1.0	0.0	0.1	2.0
N0. 5	20.000	0.1	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0
N0. 5 + 10.0	10.000	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0
N0. 6	10.000	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0
N0. 6 + 5.8	5.800	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
計	125.800			21.3			6.0

鋪 装 工 集 計 表


[illegible]


数量計算書

[illegible]


擁壁工集計表	
--------	--

[illegible]

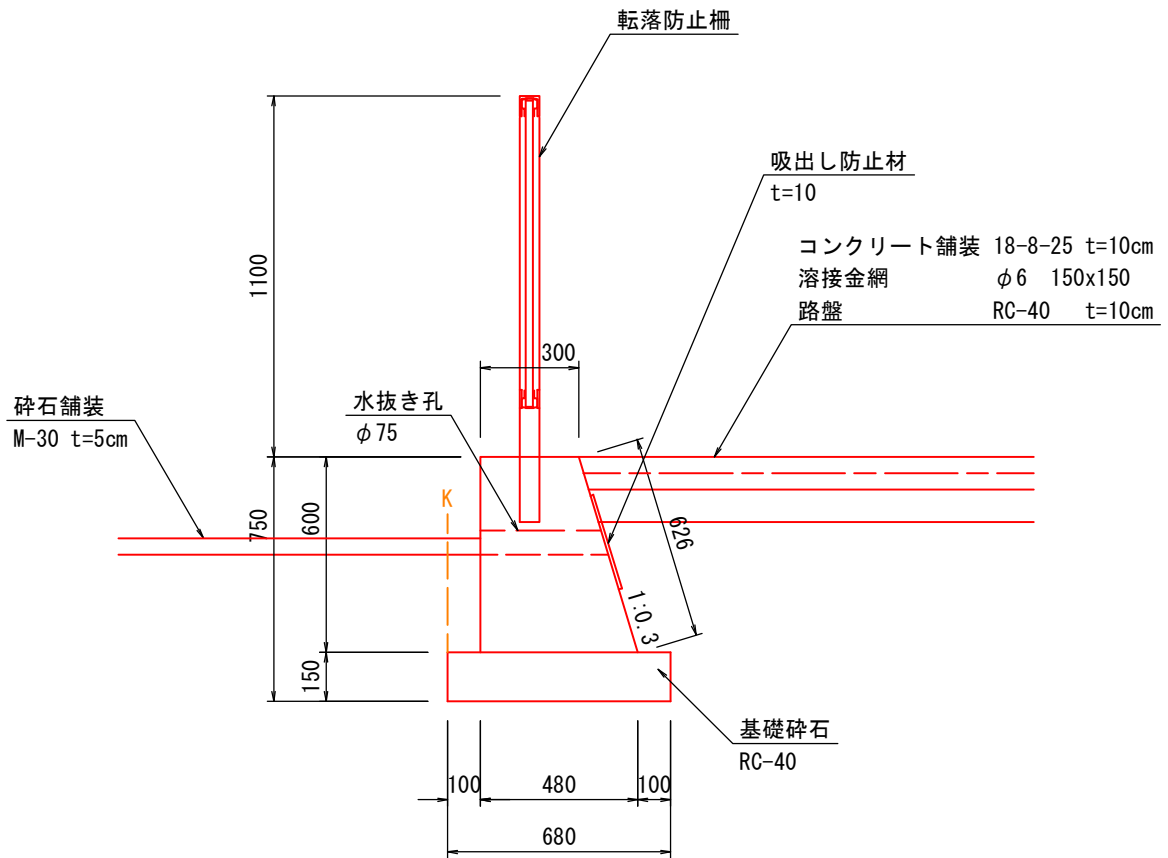[illegible]

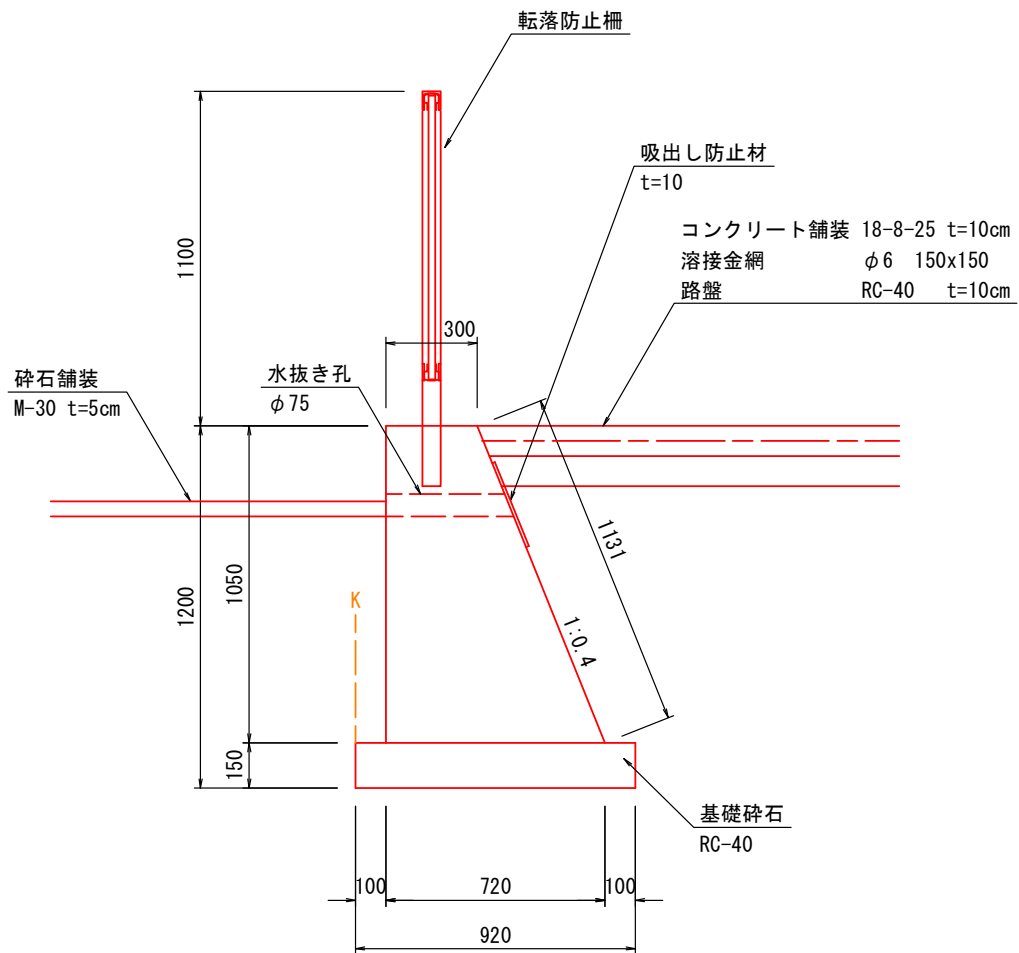

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
生コンクリート	18-8-25	$(0.3 + 0.72) / 2 * 1.05 * 10$	5.36 m ³
型枠		$(0.3 + 0.72) / 2 * 1.05 * 2 + (1.05 + 1.131) * 10$	22.88 m ²
砕石基礎	RC-40 t=150	$0.92 * 10$	9.20 m ²
吸出し防止材	t=10	$0.3 * 10$	3.00 m ²

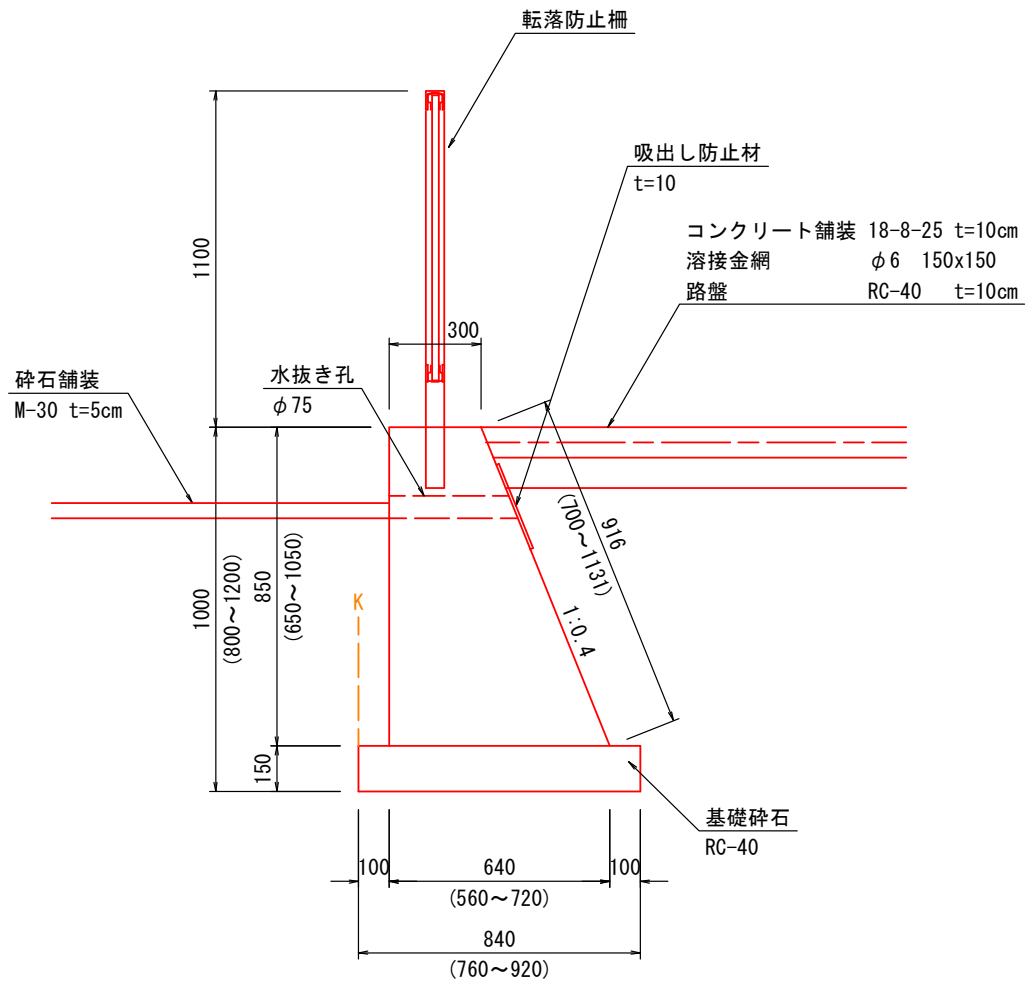

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
生コンクリート	18-8-25	$(0.3 + 0.64) / 2 * 0.85 * 10$	4.00 m ³
型枠		$(0.3 + 0.64) / 2 * 0.85 * 2 + (0.85 + 0.916) * 10$	18.46 m ²
碎石基礎	RC-40 t=150	$0.64 * 10$	6.40 m ²
吸出し防止材	t=10	$0.3 * 10$	3.00 m ²

防 護 柵 工 集 計 表

[illegible]

伐採工集計表

[illegible]

樹木調査一覧表 (2/5)

【高木】

□ : 伐採伐根 ■ : 伐採のみ

樹木規格 (幹周区分)	位置 番号	樹木種類			樹木調査値				処分量		
		針葉樹	常緑樹 (広葉樹)	落葉樹 (広葉樹)	幹周 cm	目通し 直径d m	根本 直径φ m	樹高H m	立木 材積V1 m³	根株 材積V2 m³	除根 面積V3 m²
目通し幹 周 15cm未満	27			カツラ	13	0.04	0.05	3.36	0.003	0.006	0.003
	42		マサキ		6	0.02	0.03	4.35	0.001	0.002	0.001
	43			カツラ	10	0.03	0.04	4.89	0.002	0.004	0.002
	45			ムク	10	0.03	0.04	4.40	0.002	0.004	0.002
	46			ムク	10	0.04	0.05	4.40	0.003	0.006	0.003
	47		タブ		13	0.04	0.05	4.40	0.003	0.006	0.003
	48			アオギリ	6	0.02	0.03	4.40	0.001	0.002	0.001
	49			アオギリ	6	0.02	0.03	4.40	0.001	0.002	0.001
	50			アオギリ	6	0.02	0.03	4.40	0.001	0.002	0.001
	54			アオギリ	13	0.04	0.05	4.00	0.003	－	－
	57		トベラ		10	0.03	0.04	5.86	0.003	－	－
	59			アオギリ	6	0.02	0.03	3.00	0.001	－	－
	67			サルスベリ	13	0.04	0.05	7.82	0.005	－	－
	68			サルスベリ	9	0.03	0.04	7.82	0.003	－	－
伐採本数	小計	0本	3本	11本					0.032m³		
伐根本数		0本	2本	7本						0.034m³	0.017m²
目通し幹 周 15cm以上 25cm未満	44			カツラ	16	0.05	0.07	4.89	0.005	0.008	0.004
	55			アオギリ	22	0.07	0.09	5.86	0.012	－	－
	60		マサキ		16	0.07	0.09	7.82	0.016	－	－
	61			アオギリ	16	0.05	0.07	6.00	0.006	－	－
	62			アオギリ	16	0.05	0.07	4.00	0.004	－	－
	63			アオギリ	16	0.05	0.07	5.00	0.005	－	－
	64			アオギリ	16	0.05	0.07	4.00	0.004	－	－
伐採本数	小計	0本	1本	6本					0.052m³		
伐根本数		0本	0本	1本						0.008m³	0.004m²
目通し幹 周 25cm以上 40cm未満	16		マサキ		31	0.10	0.13	8.00	0.032	0.027	0.015
	17		マサキ		31	0.10	0.13	8.00	0.032	0.027	0.015
	25		タブ		38	0.12	0.16	3.30	0.019	0.036	0.021
	41			カツラ	31	0.10	0.13	4.35	0.018	0.027	0.015
	51		トベラ		31	0.10	0.13	4.40	0.018	0.027	0.015
	52			ムク	31	0.10	0.13	5.00	0.020	0.027	0.015
	53			カツラ	31	0.10	0.13	4.80	0.019	0.027	0.015
	58		マサキ		31	0.10	0.13	5.86	0.024	－	－
	69			桜	31	0.10	0.13	3.32	0.014	0.006	0.015
伐採本数	小計	0本	5本	4本					0.196m³		
伐根本数		0本	4本	4本						0.204m³	0.126m²

樹木調査一覧表 (3/5)

【高木】

□ : 伐採伐根 ■ : 伐採のみ

樹木規格 (幹周区分)	位置 番号	樹木種類			樹木調査値				処分量		
		針葉樹	常緑樹 (広葉樹)	落葉樹 (広葉樹)	幹周 cm	目通し 直径d m	根本 直径φ m	樹高H m	立木 材積V1 m³	根株 材積V2 m³	除根 面積V3 m²
目通し幹 周 40cm以上 60cm未満	19			カツラ	47	0.51	0.68	5.70	0.582	0.422	0.366
	20			カツラ	47	0.15	0.20	5.70	0.051	-	-
	21			カツラ	47	0.15	0.20	5.70	0.051	-	-
	22			カツラ	47	0.15	0.20	5.70	0.051	0.053	0.032
	23			カツラ	47	0.15	0.20	5.70	0.051	0.053	0.032
	28			カツラ	53	0.17	0.23	6.30	0.072	-	-
	31			カツラ	50	0.16	0.21	6.30	0.064	-	-
	36			ナンキンハゼ	50	0.16	0.21	6.30	0.064	0.059	0.036
	37			ナンキンハゼ	57	0.18	0.24	6.30	0.081	0.072	0.046
	39			カツラ	53	0.17	0.23	4.77	0.055	0.065	0.041
	56	スギ			47	0.15	0.22	5.86	0.052	-	-
	66	スギ			50	0.16	0.23	7.82	0.079	-	-
伐採本数	小計	2本	0本	10本					1.253m³		
伐根本数		0本	0本	6本						0.724m³	0.553m²
目通し幹 周 60cm以上 90cm未満	2			桜	88	0.28	0.37	7.50	0.231	0.152	0.111
	3			桜	87	0.28	0.37	8.50	0.262	0.152	0.111
	5			桜	64	0.20	0.27	8.30	0.131	0.086	0.057
	6			桜	64	0.20	0.27	8.30	0.131	0.086	0.057
	11			桜	60	0.19	0.25	8.00	0.114	-	-
	12			桜	60	0.21	0.28	8.00	0.139	-	-
	13			桜	82	0.26	0.35	8.00	0.213	-	-
	24	スギ			63	0.20	0.29	5.70	0.090	-	-
	26			カツラ	82	0.26	0.35	5.70	0.152	0.134	0.096
	29			カツラ	60	0.19	0.25	6.30	0.090	-	-
	30			カツラ	66	0.21	0.28	6.30	0.110	-	-
	32			カツラ	66	0.21	0.28	6.30	0.110	-	-
	65		クス		79	0.25	0.33	7.82	0.192	-	-
伐採本数	小計	1本	1本	11本					1.965m³		
伐根本数		0本	0本	5本						0.610m³	0.432m²

樹木調査一覧表 (4/5)

【高木】

□ : 伐採伐根 ■ : 伐採のみ

樹木規格 (幹周区分)	位置 番号	樹木種類			樹木調査値				処分量		
		針葉樹	常緑樹 (広葉樹)	落葉樹 (広葉樹)	幹周 cm	目通し 直径d m	根本 直径φ m	樹高H m	立木 材積V1 m³	根株 材積V2 m³	除根 面積V3 m²
目通し幹 周 90cm以上	1			桜	109	0.35	0.47	8.30	0.400	0.222	0.173
	4			桜	214	0.68	0.91	4.00	0.726	0.689	0.651
	7			桜	92	0.29	0.39	8.30	0.274	0.161	0.119
	8			桜	118	0.38	0.51	8.30	0.471	0.255	0.204
	9			桜	100	0.32	0.43	8.00	0.322	-	-
	10			桜	111	0.35	0.47	8.00	0.385	-	-
	14			ナンキンハゼ	110	0.35	0.47	8.82	0.425	0.222	0.173
	15			ナンキンハゼ	110	0.35	0.47	6.15	0.296	0.222	0.173
	18			桜	110	0.35	0.47	8.00	0.385	-	-
	33			カツラ	119	0.38	0.51	6.30	0.358	-	-
	34			カツラ	119	0.38	0.51	6.30	0.358	-	-
	35			カツラ	113	0.36	0.48	6.30	0.321	0.233	0.183
	38		タイサンボク		123	0.39	0.52	7.50	0.448	0.267	0.214
	40			ナンキンハゼ	157	0.50	0.67	7.00	0.687	0.408	0.352
伐採本数	小計	0本	1本	13本					5.856m³		
伐根本数		0本	1本	8本						2.679m³	2.242m²

本数合計			
伐採本数	3本	11本	55本
	69本		
伐根本数	0本	7本	31本
	38本		

処分量合計	
立木材積	9.354m³
根株材積	4.259m³
除根面積	3.374m²

立木材積：V1=π/4×d²×h×f (改訂2版 造園修景積算の手引き P523)

V1：立木材積(m³)

d：目通し直径(m)

h：樹高(m)

f：樹高係数表による係数 0.5(概ね近似値)

根株材積(スギ)：V2=0.9059 φ^{1.7235} (治山林道必携 積算・施工編【上巻】 P193)

根株材積(広葉樹)：V2=0.8093 φ^{1.7089}

V2：根株材積(m³)

φ：根元直径(m)

スギ：φ=1.4538d

d：目通し直径(m)

広葉樹：φ=1.3383d

除根面積：V3=φ×φ×3.14×1/4

V3：除根面積

φ：根元直径(m)

樹木調査一覧表 (4/5)

【中低木】

□ : 伐採伐根 ■ : 伐採

樹木規格 (樹高区分)	位置 番号	樹木種類						樹木調査値				処分量
		針葉樹	本数	常緑樹 (広葉樹)	本数	落葉樹 (広葉樹)	本数	高さ m	延長 m	幅 m	面積 m ²	材積 m ³
樹高 50cm以上 100cm未	105			ツバキ	1			0.80	0.50	0.50	0.25	0.200
	106			ツバキ	1			0.60	0.50	0.50	0.25	0.150
伐採本数	小計	0本		2本		0本						0.350m ³
伐根本数		0本		2本		0本						
樹高 100cm以上 200cm未 満	87	ビャクシン	1					1.00	3.50	2.00	7.00	7.000
	88	ビャクシン	3					1.20	7.50	2.00	15.00	18.000
	89	ビャクシン	3					1.00	7.00	2.00	14.00	14.000
	90			マサキ	1			1.60	1.60	1.50	2.40	3.840
	91			シャリンバイ	1			1.60	1.60	1.50	2.40	3.840
	92			シャリンバイ	1			1.60	2.70	2.30	6.21	9.936
	94			シャリンバイ	1			1.50	2.80	2.00	5.60	8.400
	95			シャリンバイ	1			1.40	1.30	1.30	1.69	2.366
	96			シャリンバイ	1			1.40	1.30	1.30	1.69	2.366
	97			シャリンバイ	1			1.10	0.70	0.70	0.49	0.539
	98			シャリンバイ	1			1.10	0.70	0.70	0.49	0.539
	100	ビャクシン	4					1.00	11.00	2.00	22.00	22.000
	101			キンモクセ	1			1.50	0.80	0.80	0.64	0.960
	102			キンモクセ	1			1.50	0.80	0.80	0.64	0.960
	103			シャリンバイ	12			1.60	23.00	1.40	32.20	51.520
	104			ツバキ	1			1.20	0.50	0.50	0.25	0.300
	107			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	108			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	109			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	110			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	111			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	112			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	113			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	114			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	115			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	116			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	117			ツバキ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	119			ツバキ	1			1.30	0.50	0.50	0.25	0.325
	121			シャリンバイ	1			1.00	0.50	0.50	0.25	0.250
	122			ツツジ	1			1.50	2.80	2.80	7.84	11.760
	123			ツツジ	1			1.20	1.00	1.00	1.00	1.200
	125			シャリンバイ	3			1.80	4.00	1.00	4.00	7.200
	126			シャリンバイ	2			1.10	2.30	1.30	2.99	3.289

樹木調査一覧表 (5/5)

【中低木】

□ : 伐採伐根 ■ : 伐採

樹木規格 (樹高区分)	位置 番号	樹木種類						樹木調査値				処分量
		針葉樹	本数	常緑樹 (広葉樹)	本数	落葉樹 (広葉樹)	本数	高さ m	延長 m	幅 m	面積 m ²	材積 m ³
樹高 100cm以上 200cm未満	127			シャリンバイ	2			1.10	1.50	1.50	2.25	2.475
	128			シャリンバイ	2			1.10	3.00	1.00	3.00	3.300
	129			シャリンバイ	17			1.30	30.00	1.50	45.00	58.500
	130			シャリンバイ	1			1.20	1.60	1.20	1.92	2.304
	131			シャリンバイ	2			1.60	4.00	1.70	6.80	10.880
	132			ツツジ	8			1.50	8.40	2.20	18.48	27.720
伐採本数	小計	11本		75本		0本						278.519m ³
伐根本数		11本		62本		0本						
樹高 200cm以上 300cm未満	70			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	71			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	72			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	73			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	74			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	75			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	76			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	77			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	78			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	79			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	80			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	81			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	82			モッコク	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	83			モッコク	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	84			サザンカ	1			2.50	1.30	1.30	1.69	4.225
	85			ツツジ	2			3.00	4.50	3.00	13.50	40.500
	86			ツツジ	1			3.00	3.00	3.00	9.00	27.000
	93			トベラ	1			2.30	1.00	1.00	1.00	2.300
	99			ムク	1			2.00	0.60	0.60	0.36	0.720
	118			ツバキ	1			2.00	0.50	0.50	0.25	0.500
	120			グミ	1			3.40	1.50	1.50	2.25	7.650
	124			サザンカ	65			2.50	22.40	1.20	26.88	67.200
伐採本数	小計	0本		87本		0本						209.245m ³
伐根本数		0本		86本		0本						

本数合計			
伐採本数	11本	164本	0本
		175本	
伐根本数	11本	150本	0本
		161本	

処分量合計	
立木材積	488.114m ³

撤 去 工 集 計 書

種 別	細 別	規格・寸法	数 量	摘要
構造物取壊し工				
	碎石舗装撤去	t=10cm	168.7 m ²	
	自然石舗装撤去	t=9cm	77.6 m ²	
	コンクリート舗装撤去	t=10cm	139.7 m ²	
	インターロッキング舗装撤去	t=6cm	325.2 m ²	
	路盤掘削取壊し	t=10cm	42.1 m ³	
	側溝撤去	U300×300	4.8 m	
	グレーチング蓋撤去	U300, L=995	4.8 枚	
	集水桝撤去	260×260	4 箇所	
	グレーチング格子蓋撤去	300×300×20	4 枚	
	水飲み場撤去	W=550, H=800	1 箇所	
	グレーチング格子蓋撤去	400×400×20	1 枚	
	皿型側溝撤去	W=450	22.0 m	
	塩ビ管撤去	φ=100	22.7 m	
	看板A撤去	300×500 H=1900	1 箇所	
	看板B撤去	800×800 H=2200	1 箇所	
	看板C撤去	200×450 H=1140	1 箇所	
	看板D撤去	910×910 H=2100	1 箇所	
	看板E撤去	910×1800 H=2350	1 箇所	
	看板E基礎撤去	□500, H=500	1 箇所	
	フェンス撤去	W=2000, H=2000	8.0 m	
	フェンス基礎撤去	□200, H=500	1 箇所	
	車止め(門型)撤去	φ=50 W=800, H=650	2 箇所	
	車止め(単柱型)撤去	φ=170, H=750	1 箇所	
	ベンチ撤去	□=45 W=1600, H=75	5 箇所	
	ベンチ基礎撤去	□300, H=300	5 箇所	
	照明灯1撤去	φ=75, H=2150	2 箇所	
	照明灯2撤去	□=90, H=2500	1 箇所	
	照明灯3撤去	φ=80, H=4200	5 箇所	
	照明灯4撤去	φ=120, H=330	3 箇所	
	照明灯5撤去	φ=250, H=550	11 箇所	
	照明枠撤去	450×450	1 箇所	
	配電盤A撤去	W=350, H=1120	1 箇所	

撤 去 工 集 計 書

種 別	細 別	規格・寸法	数 量	摘要
構造物取壊し工	配電盤B撤去	W=250, H=800	1 箇所	
	配電盤C撤去	W=400, H=1550	1 箇所	
	電気埋設ケーブル撤去	CV3. 5mm ² -2C	236. 1 m	
	電気埋設ケーブル撤去	CV5. 5mm ² -2C	107. 8 m	
	電気埋設ケーブル撤去	CV8. 0mm ² -2C	66. 6 m	
	電線管撤去	PF-28	368. 0 m	
	石ブロック撤去	W=90, H=90	77. 1 m ²	
	石ブロック 基礎コンクリート撤去	W=20cm, t=5cm	565. 3 m	
	石ブロック 基礎碎石撤去	W=20cm, t=5cm	565. 3 m	
	ブロック積擁壁撤去	H=800	24. 2 m	
移設工				
	電柱移設		3. 0 箇所	
運搬処理工				
	殻運搬	路盤材 碎石	70. 3 m ³	
		無筋2次Co	7. 5 m ³	
		有筋2次Co	0. 2 m ³	
		無筋Co	30. 6 m ³	
	殻処分	路盤材 碎石	143. 5 t	
		無筋2次Co	17. 6 t	
		有筋2次Co	0. 6 t	
		無筋Co	71. 9 t	
	現場発生品運搬	自然石	13. 9 m ³	
		木材	0. 4 m ³	
		スクラップ 鋼材	0. 3 m ³	
		廃プラスチック	0. 3 m ³	
		混合廃棄物	0. 7 m ³	
	現場発生品処分	自然石	36. 1 t	
		木材	0. 3 t	
		スクラップ 鋼材	0. 7 t	
		廃プラスチック	0. 2 t	
		混合廃棄物	0. 2 t	

撤去工計算書

[illegible]

撤去工計算書

名 称	単位体積	単位重量	単位	数 量	運 搬 (m ³)			廃 材 処 分 (t)		
					コンクリート2次製品 無筋	有筋	コンクリート 無筋	コンクリート2次製品 有筋	コンクリート 無筋	有筋
側溝撤去 U300×300	0.051 m ³ /m	0.128 t/m	m	4.8		0.2			0.6	
皿型側溝撤去	0.040 m ³ /m	0.093 t/m	m	22.0	0.9			2.0		
集水桝撤去 260×260	0.045 m ³ /箇所	0.106 t/箇所	箇所	4.0			0.2			0.4
水飲み場撤去	0.105 m ³ /箇所	0.247 t/箇所	箇所	1.0			0.1			0.2
看板E基礎撤去	0.250 m ³ /箇所	0.588 t/箇所	箇所	1.0			0.3			0.6
フェンス基礎撤去	0.100 m ³ /箇所	0.235 t/箇所	箇所	1.0			0.1			0.2
ベンチ基礎撤去	0.054 m ³ /箇所	0.127 t/箇所	箇所	5.0			0.3			0.6
照明枠撤去	0.083 m ³ /箇所	0.195 t/箇所	箇所	1.0			0.1			0.2
石ブロック基礎コンクリート撤去	0.010 m ³ /m	0.024 t/m	m	565.3			5.7			13.6
ブロック積擁壁撤去	0.274 m ³ /m	0.644 t/m	m	24.2	6.6			15.6		
ブロック積擁壁天端撤去	0.105 m ³ /m	0.247 t/m	m	24.2			2.5			6.0
計					7.5	0.2	9.3	0.0	17.6	0.6
									21.8	0.0

撤 去 工 計 算 書

名 称	単位体積	単位重量	単位	数 量	運 搬 (m ³)		廃 材 処 分 (t)	
					木材	鋼材	木材	鋼材
看板A 木材撤去 (板材・支柱)	0.013 m ³ /箇所	0.010 t/箇所	箇所	1.0	0.013		0.010	
看板C(支柱)	0.008 m ³ /箇所	0.006 t/箇所	箇所	1.0	0.008		0.006	
看板D (枹材・支柱)	0.059 m ³ /箇所	0.047 t/箇所	箇所	1.0	0.059		0.047	
ベンチ(座面)	0.054 m ³ /箇所	0.043 t/箇所	箇所	5.0	0.270		0.215	
照明灯1 (支柱)	0.009 m ³ /箇所	0.007 t/箇所	箇所	2.0	0.018		0.014	
U300								
鋼材撤去 グレーチング 集水桝 グレーチング 水飲み場 グレーチング	0.003 m ³ /枚 0.002 m ³ /枚 0.003 m ³ /枚	0.022 t/枚 0.015 t/枚 0.022 t/枚	枚 枚 枚	4.8 4.0 1.0		0.014 0.008 0.003		0.106 0.060 0.022
看板B	0.028 m ³ /箇所	0.046 t/箇所	箇所	1.0		0.028		0.046
看板E	0.035 m ³ /箇所	0.092 t/箇所	箇所	1.0		0.035		0.092
フェンス	0.005 m ³ /箇所	0.041 t/箇所	箇所	1.0		0.005		0.041
車止め (門型)	0.003 m ³ /箇所	0.020 t/箇所	箇所	2.0		0.006		0.040
車止め (単柱)	0.002 m ³ /箇所	0.017 t/箇所	箇所	1.0		0.002		0.017
ベンチ(脚材)	0.001 m ³ /箇所	0.002 t/箇所	箇所	5.0		0.005		0.010
照明灯2 (支柱)	0.020 m ³ /箇所	0.021 t/箇所	箇所	1.0		0.020		0.021
照明灯3 (支柱)	0.020 m ³ /箇所	0.031 t/箇所	箇所	5.0		0.100		0.155
配電盤A (支柱)	0.048 m ³ /箇所	0.082 t/箇所	箇所	1.0		0.048		0.082
小計					0.4	0.3	0.3	0.7

撤去工計算書

名 称	単位体積	単位重量	単位	数 量	運 搬 (m ³)		廃 材 処 分 (t)	
					混合廃棄物		混合廃棄物	
電気設備撤去 照明灯1	0.015 m ³ /箇所	0.004 t/箇所	箇所	2.0	0.030		0.008	
照明灯2	0.029 m ³ /箇所	0.008 t/箇所	箇所	1.0	0.029		0.008	
照明灯3	0.042 m ³ /箇所	0.011 t/箇所	箇所	5.0	0.210		0.055	
照明灯4	0.012 m ³ /箇所	0.003 t/箇所	箇所	3.0	0.036		0.009	
照明灯5	0.012 m ³ /箇所	0.003 t/箇所	箇所	11.0	0.132		0.033	
配電盤A	0.078 m ³ /箇所	0.020 t/箇所	箇所	1.0	0.078		0.020	
配電盤B	0.030 m ³ /箇所	0.008 t/箇所	箇所	1.0	0.030		0.008	
配電盤C	0.082 m ³ /箇所	0.021 t/箇所	箇所	1.0	0.082		0.021	
埋設ケーブル	0.052 m ³ /式	0.014 t/式	式	1.0	0.052		0.014	
小計					0.7	0.0	0.2	0.0

撤去工調書

名 称	規格・寸法	数 量	摘 要
碎石舗装撤去	t=10cm	168.7 m ²	
自然石舗装撤去	t=9cm		
		23.3 m ²	
		54.3 m ²	
	計	77.6 m ²	
路盤掘削取壊し	t=10cm		
		23.3 m ²	
		54.3 m ²	
	計	77.6 m ²	
コンクリート舗装撤去	t=10cm	17.5 m ²	
路盤掘削取壊し	t=10cm	17.5 m ²	
インターロッキング舗装撤去	t=6cm		
		162.4 m ²	
		14.9 m ²	
		139.7 m ²	
		8.2 m ²	
	計	325.2 m ²	
路盤掘削取壊し	t=10cm		
		162.4 m ²	
		14.9 m ²	
		139.7 m ²	
		8.2 m ²	
	計	325.2 m ²	
側溝撤去	U300×300		
		3.5 m	
		1.3 m	
	計	4.8 m	
グレーチング蓋撤去	U300, L=995	4.8 枚	4.8/0.995
皿型側溝撤去	W=450	22.0 m	

撤去工調書

名 称	規格・寸法	数 量	摘 要
集水桝撤去	260×260	4.0 箇所	
グレーチング格子蓋撤去	300×300×20	4.0 枚	
水飲み場撤去	W=550, H=800	1.0 箇所	
グレーチング格子蓋撤去	400×400×20	1.0 枚	
塩ビ管撤去	φ100		外径φ114
		1.7 m	
		15.8 m	
		5.2 m	
	計	22.7 m	
現場発生材運搬	(0.114×0.114×3.14×1/4 -	0.1 m ³	
現場発生材処分	22.7×3.409/1000	0.1 t	3.409kg/m
看板A撤去	300×500 H=1900	1.0 箇所	
看板B撤去	800×800 H=2200	1.0 箇所	
看板C撤去	200×450 H=1140	1.0 箇所	
看板D撤去	910×910 H=2100	1.0 箇所	
看板E撤去	910×1800 H=2350	1.0 箇所	
看板E基礎撤去	□=500, H=500	1.0 箇所	基礎2個
フェンス撤去	W=2000, H=2000	8.0 m	
フェンス基礎撤去	□=200, H=500	1.0 箇所	基礎5個
車止め(門型)撤去	W=800, H=650, φ50	2.0 箇所	
車止め(単柱型)撤去	φ=170, H=750	1.0 箇所	
ベンチ撤去	W=1600, H=75, □=45	5.0 箇所	
ベンチ基礎撤去	□300, H=300	5.0 箇所	1箇所当り2個

撤去工調書

名 称	規格・寸法	数 量	摘 要
照明灯1撤去	$\phi=75$, H=2150	2.0 箇所	
照明灯2撤去	$\square=90$, H=2500	1.0 箇所	
照明灯3撤去	$\phi=80$, H=4200	5.0 箇所	
照明灯4撤去	$\phi 120$, H=330	3.0 箇所	
照明灯5撤去	$\phi 250$, $\phi 120$, H=550	11.0 箇所	
照明枠撤去	450×450	1.0 箇所	
配電盤A撤去	W=350, H=1120	1.0 箇所	
配電盤B撤去	W=250, H=800	1.0 箇所	
配電盤C撤去	W=400, H=1550	1.0 箇所	
電気埋設ケーブル撤去	CV3.5mm ² -2C	78.5 m	外径 $\phi 11.5$ mm
		157.6 m	
	計	236.1 m	
現場発生材体積	(0.0115*0.0115*3.14*1/4)*236.1	0.025 m ³	
電気埋設ケーブル撤去	CV5.5mm ² -2C	107.8 m	外径 $\phi 13.5$ mm
現場発生材体積	(0.0135*0.0135*3.14*1/4)*107.8	0.015 m ³	
電気埋設ケーブル撤去	CV8.0mm ² -2C	66.6 m	外径 $\phi 15.0$ mm
現場発生材体積	(0.015*0.015*3.14*1/4)*66.6	0.012 m ³	
現場発生材処分	(0.025+0.015+0.012)*0.26	0.014 t	体積→重量 換算係数0.26
電線管撤去	PF-28	78.5 m	外径 $\phi 36.5$ mm
		115.1 m	
		107.8 m	
		66.6 m	
	計	368.0 m	
現場発生材運搬	(0.037*0.037*3.14*1/4 - 0.028*0.028*3.14*1/4)	0.2 m ³	
現場発生材処分	386.0*0.333/1000	0.1 t	0.333kg/m

撤去工調書

名 称	規格・寸法	数 量	摘 要
石ブロックA (縁石 1 段) 撤去	H=90	9.5 m	
		36.3 m	
		37.8 m	
		2.3 m	
		1.0 m	
		2.7 m	
		34.7 m	
	計	124.3 m	
石ブロックB (縁石 1 段) 撤去	H=90	14.0 m	
		72.9 m	
		18.1 m	
		10.7 m	
		6.5 m	
	計	122.2 m	
石ブロックC (縁石 1 段) 撤去	H=90	14.8 m	
		m	
石ブロックD (花壇 1 段) 撤去	H=90	3.3 m	
		18.1 m	
		39.7 m	
		47.9 m	
		33.8 m	
	計	142.8 m	
石ブロックE (花壇 1 段) 撤去	H=90	7.3 m	
		15.2 m	
		36.5 m	
	計	59.0 m	
面積小計 (1段)	$(124.3+122.2+14.8+142.8+59)*0.09$	41.7 m ²	
石ブロックF (花壇3段) 撤去	H=290	26.6 m	
石ブロックG (花壇3段) 撤去	H=290	18.5 m	
面積小計 (3段)	$(26.6+18.5)*0.29$	13.1 m ²	
石ブロックH (花壇4段) 撤去	H=390	57.1 m	
面積小計 (4段)	$57.1*0.39$	22.3 m ²	
面積合計	$41.7+13.1+22.3$	77.1 m ²	

撤去工調書

[illegible]


電線・電線管拾出表

No.	施工場所	規格・形状	施工方法	単位	合計	拾い出し数量																			
	外灯	CV3.5mm ² -2C	PF管内	m	40.0	1.0	4.5	1.0	1.0	4.3	1.0	4.4	1.0	4.6	1.0	4.3	1.0	4.9	1.0	1.0	1.0				
			PF管内	m	35.6	4.4	1.0	1.0	4.6	1.0	4.5	1.0	4.5	1.0	4.5	1.0	8.6	1.0							
			PF管内	m	2.9	1.0	1.9																		
			小計	m	78.5																				
		電線管 PF-28	地中	m	40.0	1.0	4.5	1.0	1.0	4.3	1.0	4.4	1.0	4.6	1.0	4.6	1.0	4.3	1.0	4.9	1.0	1.0			
	外灯 (市道)	CV3.5mm ² -2C	地中	m	35.6	4.4	1.0	1.0	4.6	1.0	4.5	1.0	4.5	1.0	4.5	1.0	8.6	1.0							
			地中	m	2.9	1.0	1.9																		
			小計	m	78.5																				
			PF管内	m	157.6	4.7	21.4	4.7	4.7	20.5	4.7	4.7	25.1	4.7	4.7	7.7	5.6	5.6	15.6	4.7	4.7	13.8			
		電線管 PF-28	小計	m	157.6																				
	外灯	CV5.5mm ² -2C	地中	m	115.1	1.0	21.4	1.0	1.0	20.5	1.0	1.0	25.1	1.0	1.0	7.7	1.0	1.0	15.6	1.0	1.0	13.8			
			小計	m	115.1																				
			PF管内	m	82.7	1.0	5.4	1.0	1.0	9.5	1.0	1.0	7.0	1.0	1.0	17.2	1.0	1.0	33.6	1.0					
			PF管内	m	21.0	1.0	19.0	1.0																	
		電線管 PF-28	小計	m	107.8																				
	外灯	CV8.0mm ² -2C	地中	m	82.7	1.0	5.4	1.0	1.0	9.5	1.0	1.0	7.0	1.0	1.0	17.2	1.0	1.0	33.6	1.0					
			地中	m	21.0	1.0	19.0	1.0																	
			地中	m	4.1	1.0	3.1																		
			小計	m	107.8																				
		電線管 PF-28	小計	m	107.8																				
	外灯	CV8.0mm ² -2C	PF管内	m	16.4	1.0	14.4	1.0																	
			PF管内	m	21.0	1.0	19.0	1.0																	
			PF管内	m	21.0	1.0	19.0	1.0																	
			PF管内	m	4.1	1.0	3.1																		
		電線管 PF-28	小計	m	66.6																				
	外灯	電線管 PF-28	地中	m	16.4	1.0	14.4	1.0																	
			地中	m	21.0	1.0	19.0	1.0																	
			地中	m	21.0	1.0	19.0	1.0																	
			地中	m	4.1	1.0	3.1																		
		電線管 PF-28	小計	m	66.6																				

※下線は配線の立上り・立下りを示す。

U-300撤去 単位数量計算書

1m, 1枚当り

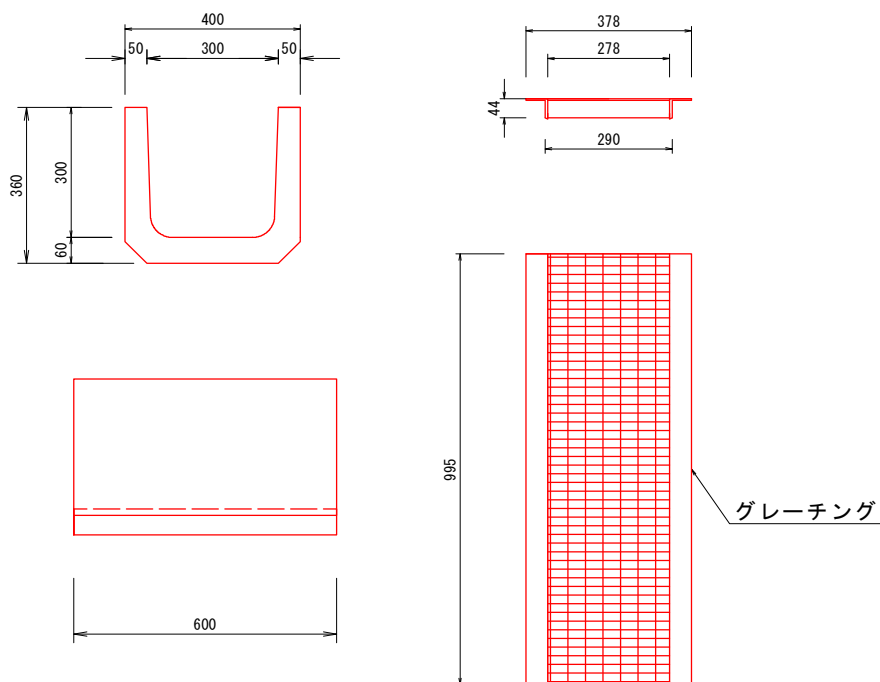


U字溝 0.6 m/本
77 k g/本

グレーチング 0.995 m/枚
21.7 k g/枚

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
側溝撤去	300×300		
取壊し		0.128/2.5	0.051 m ³
処分	有筋Co	77/1000*(1/0.6)	0.128 t
グレーチング撤去	U300用, L=995	0.022/7.8	0.003 m ³
処分	鋼材	21.7/1000	0.022 t
		鋼材単位体積質量=7800kg/m ³	


單位數量計算書

1m 当り

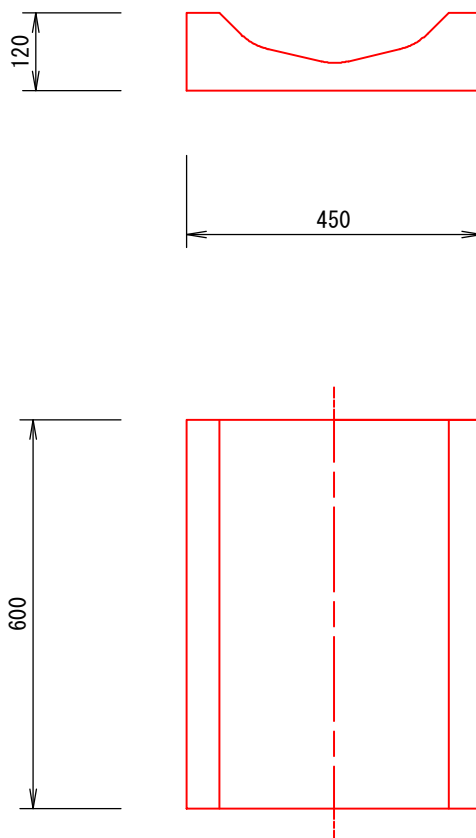

0.6 m/本
56 kg/本

[illegible]

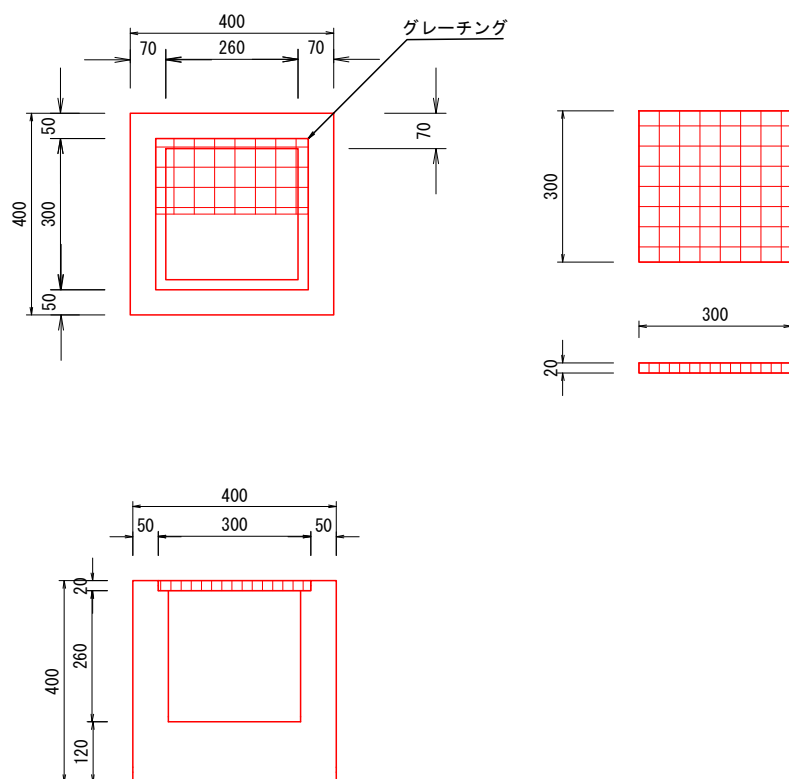

グレーチング

1 枚

14.8 k g /枚

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
集水桝撤去	260×260		
取壊し		$0.4 \times 0.4 \times 0.4 - (0.26 \times 0.26 \times 0.26 + 0.3 \times 0.3 \times 0.02)$	0.045 m ³
処分	無筋Co	0.045×2.35	0.106 t
グレーチング撤去	300×300		1.000 枚
		$0.015 / 7.8$	0.002 m ³
処分	鋼材	$14.8 / 1000$	0.015 t
		鋼材単位体積質量=7800kg/m ³	


1箇所当り

グレーチング 1 枚
22.4 k g /枚

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
水飲み場撤去	W=550, H=800		
取壊し		$(0.5 \times 0.55 \times 0.1) + (0.42 \times 0.2 \times 0.7) + ((0.13 + 0.1) / 2 \times 0.3 \times 0.42) + (0.1 \times 0.42 \times 0.1)$	0.105 m ³
処分	無筋Co	0.105 × 2.35	0.247 t
グレーチング撤去	400×400		1.000 枚
		0.022/7.8	0.003 m ³
処分	鋼材	22.4/1000	0.022 t
		鋼材単位体積質量=7800kg/m ³	

1箇所当り


[illegible]

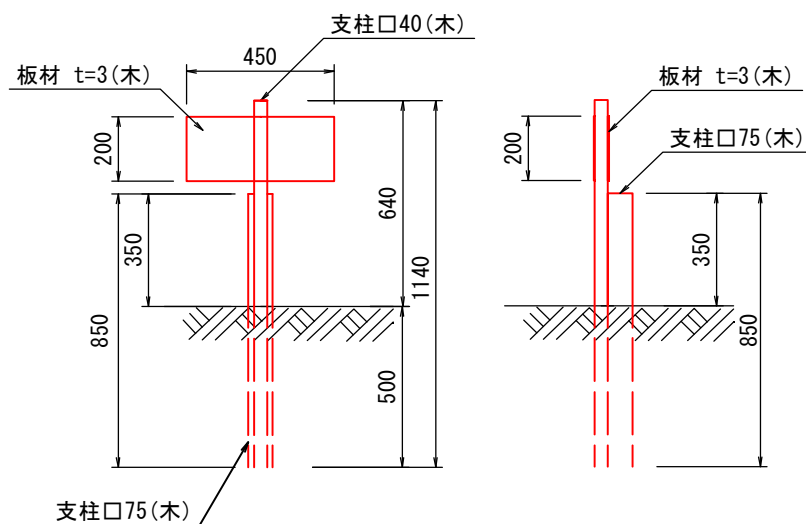

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
板材撤去	450×200×3	$0.2 \times 0.45 \times 0.003 \times 2$	0.001 m ³
支柱撤去	□=40, H=1140		1140 m
		$0.04 \times 0.04 \times 1.14$	0.002 m ³
	□=75, H=850		850 m
		$0.075 \times 0.075 \times 0.85$	0.005 m ³
処分	木材	$(0.001 + 0.002 + 0.005) \times 0.8$	0.006 t
		木材単位体積質量=800kg/m ³	

看板D撤去 単位数量計算書


1箇所当り

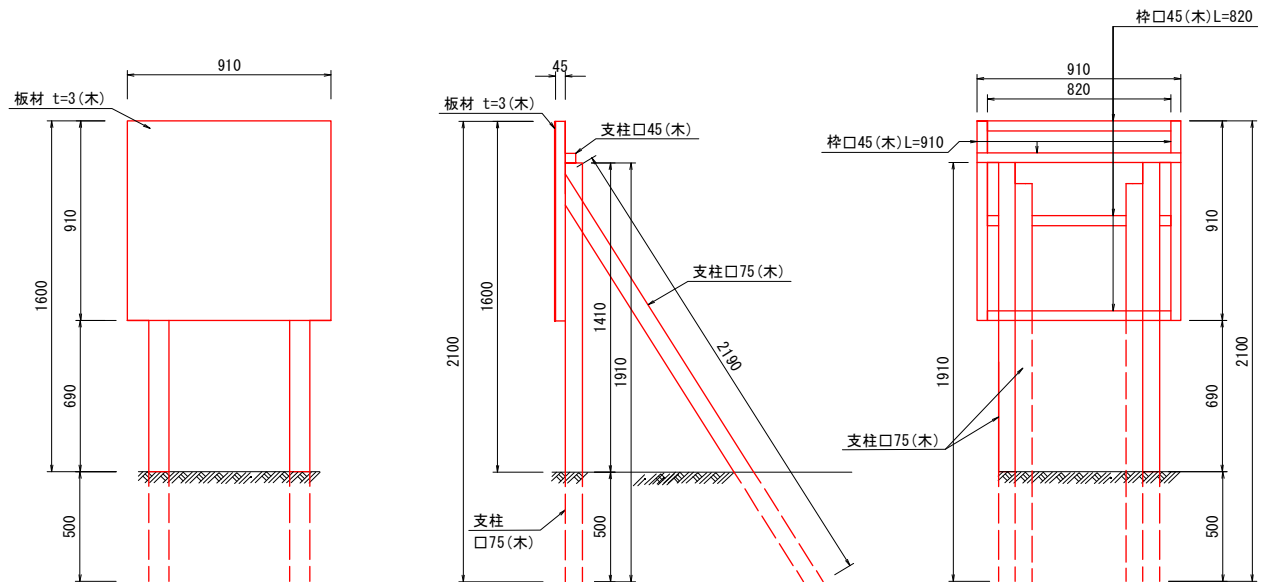

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
板材撤去	910×910×3	$0.91 \times 0.91 \times 0.003$	0.002 m ³
枠材撤去	□=45	$(0.82 \times 3) + (0.91 \times 3)$	5.190 m
		$5.19 \times 0.045 \times 0.045$	0.011 m ³
支柱撤去	□=75	$(1.91 \times 2) + (2.19 \times 2)$	8.200 m
		$8.2 \times 0.075 \times 0.075$	0.046 m ³
処分	木材	$(0.002 + 0.011 + 0.046) \times 0.8$	0.047 t
		木材単位体積質量=800kg/m ³	

看板E撤去 単位数量計算書

1箇所当り

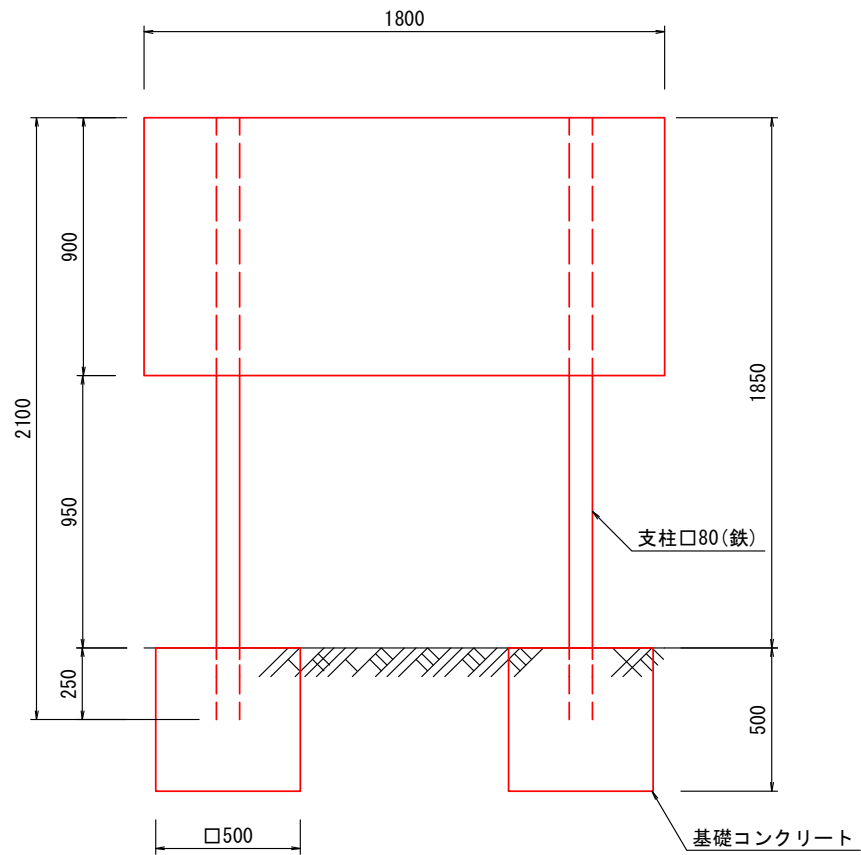


鋼材□80 7.01kg/m

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
板材撤去	1800×900×5	$0.9 \times 1.8 \times 0.005$	0.008 m ²
支柱撤去	□=80, H=1850	$0.08 \times 0.08 \times 2.1 \times 2$	0.027 m ³
処分	鋼材	$(2.1 \times 2 \times 7.01 / 1000) + (0.008 \times 7800 / 1000)$	0.092 t
基礎撤去	W=500, H=500		
取壊し		$0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 2$	0.250 m ³
処分	無筋Co	0.25×2.35	0.588 t


フェンス撤去 単位数量計算書

1箇所当り

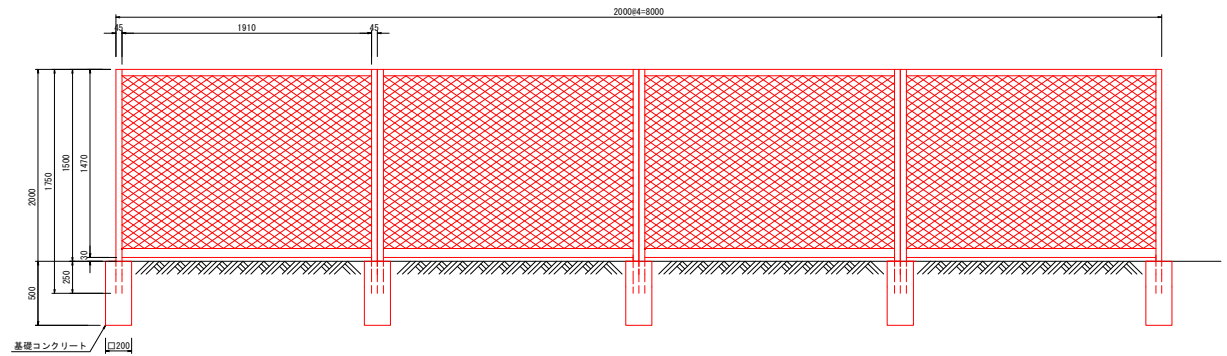


フェンス 5.18kg/m

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
フェンス撤去	W=2000, H=2000		8.000 m
		0.041/7.8	0.005 m ³
処分	鋼材	8*5.18/1000	0.041 t
		鋼材単位体積質量=7800kg/m ³	
基礎撤去	□=200, H=500		
取壊し		0.2*0.2*0.5*5	0.100 m ³
処分	無筋Co	0.1*2.35	0.235 t

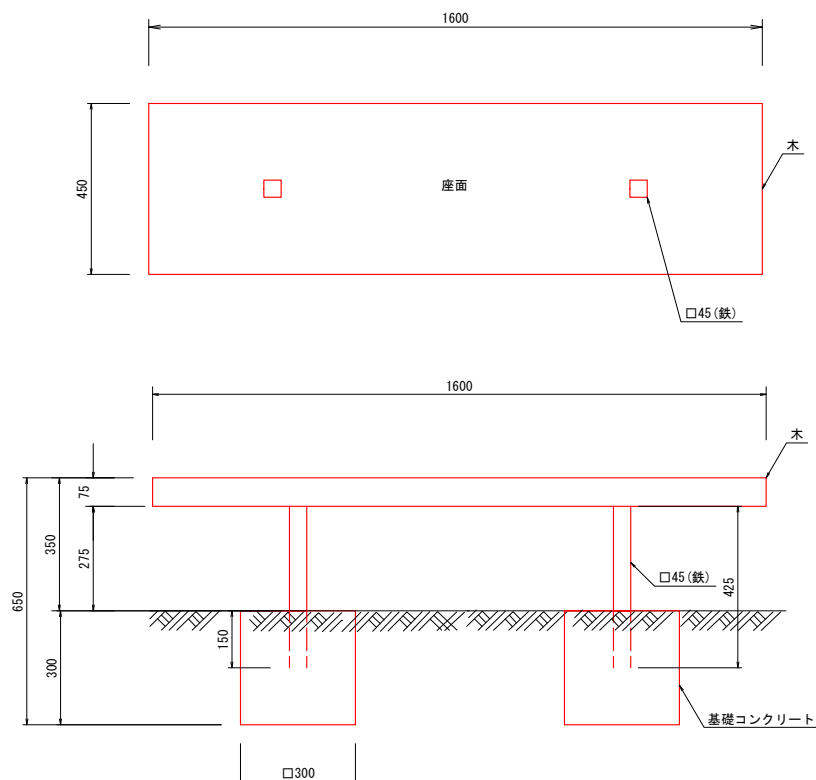

鋼管□45 2.38kg/m


種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
座面撤去	W=1600, H=75		1.000 箇所
		$0.45 \times 1.6 \times 0.075$	0.054 m ³
処分	木材	0.054×0.8	0.043 t
脚材撤去	□=45, H=425	$0.045 \times 0.045 \times 0.425$	0.001 m ³
処分	鋼材	$0.425 \times 2.38 \times 2 / 1000$	0.002 t
基礎撤去	300×300		
取壊し		$0.3 \times 0.3 \times 0.3 \times 2$	0.054 m ³
処分	無筋Co	0.054×2.35	0.127 t

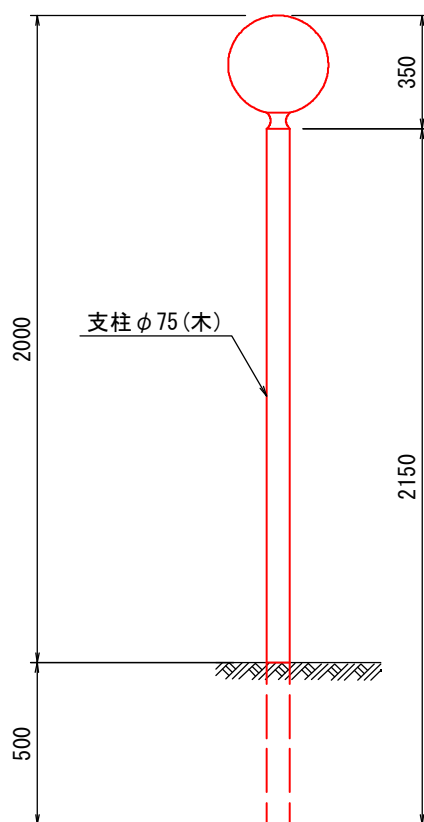


種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
照明灯撤去			1 個
		$0.25 \times 0.25 \times 3.14 \times 1/4 \times 0.3$	0.015 m ³
処分	混合廃棄物	0.015×0.26	0.004 t
		混合廃棄物の体積から重量への変換係数 0.26	
支柱撤去	φ=75, H=2150		2.150 m
		$(0.075 \times 0.075 \times 3.14 \times 1/4) \times 2.150$	0.009 m ³
処分	木材	0.009×0.8	0.007 t
		木材単位体積質量=800kg/m ³	

1箇所当り

[illegible]

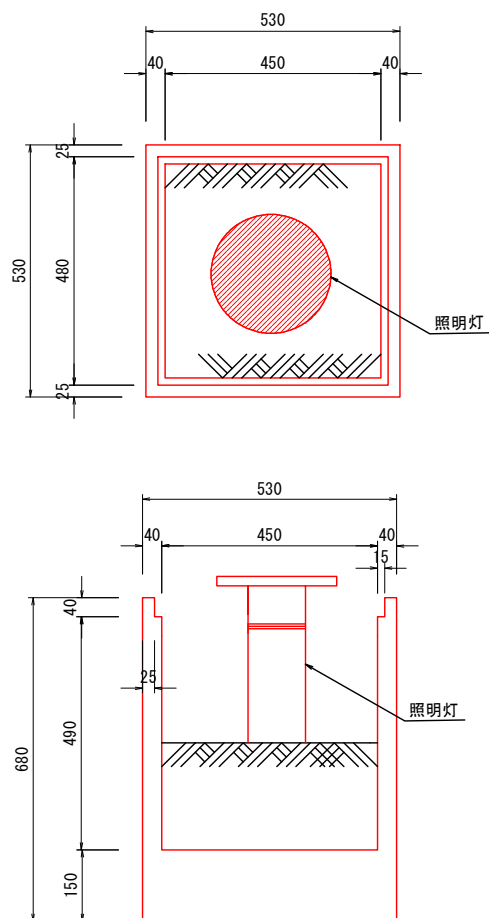
[illegible]


1箇所当り

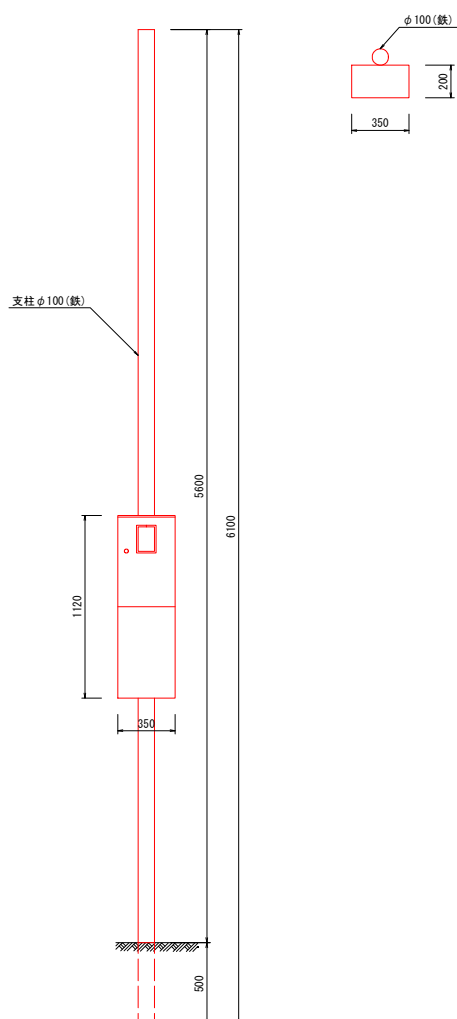鋼管 $\phi 100$


13. 5kg/m

[illegible]

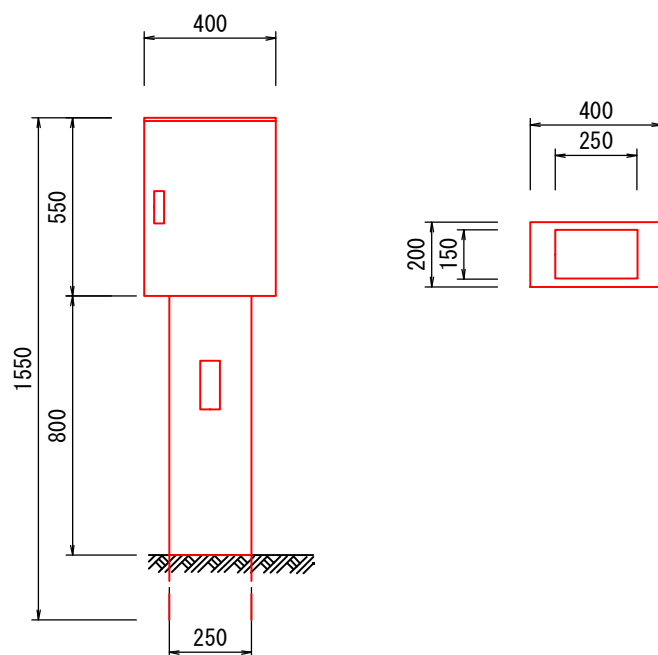
[illegible]

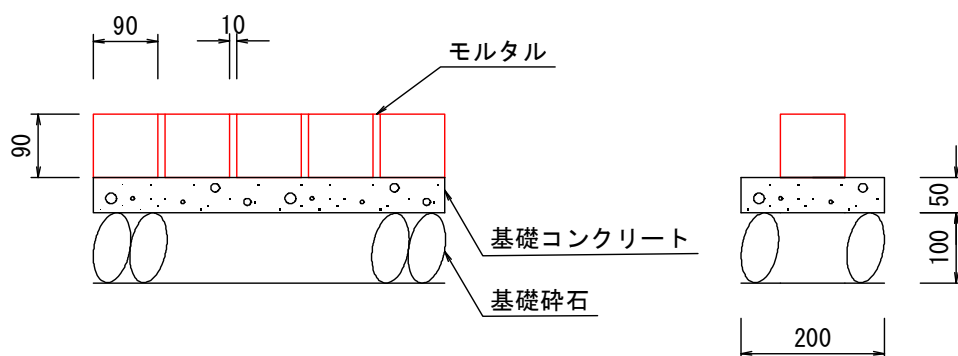

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
石ブロック撤去	90×90		
取壊し		$0.09 \times 0.09 \times 1.0$	0.008 m ³
処分	石材	0.008×2.60	0.021 t
基礎Co撤去			
取壊し		$0.2 \times 0.05 \times 1.0$	0.010 m ³
処分	無筋Co	0.01×2.35	0.024 t
基礎碎石撤去			
取壊し		$0.2 \times 0.1 \times 1.0$	0.020 m ³
処分	碎石	0.02×2.04	0.041 t

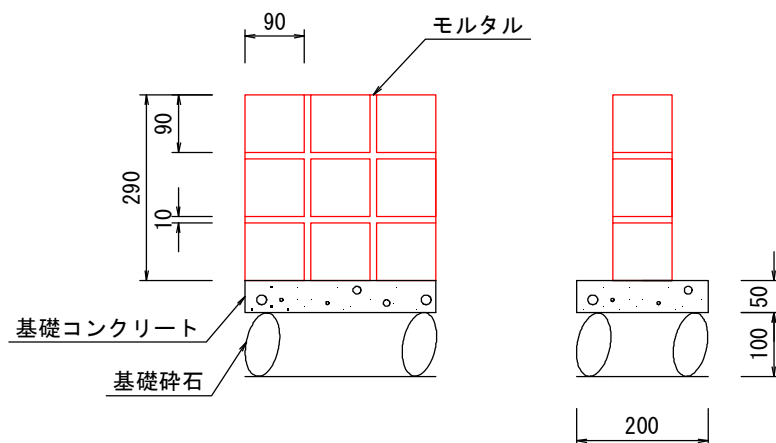


種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
石ブロック撤去	W=90, H=290		
取壊し		$0.09 \times 0.29 \times 1.0$	0.026 m ³
処分	石材	0.026×2.6	0.068 t
基礎Co撤去			
取壊し		$0.2 \times 0.05 \times 1.0$	0.010 m ³
処分	無筋Co	0.01×2.35	0.024 t
基礎碎石撤去			
取壊し		$0.2 \times 0.1 \times 1.0$	0.020 m ³
処分	碎石	0.02×2.04	0.041 t

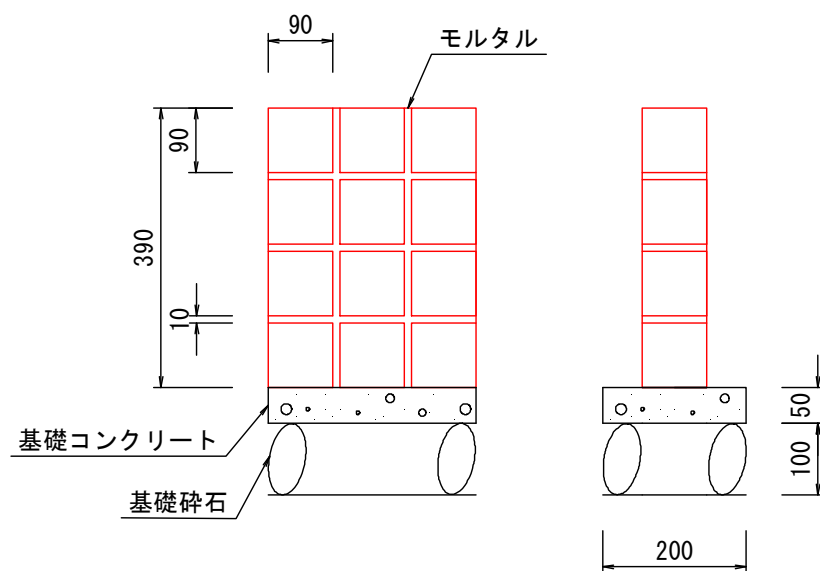

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
石ブロック撤去	W=90, H=390		
取壊し		$0.09 \times 0.39 \times 1.0$	0.035 m ³
処分	石材	0.035×2.6	0.091 t
基礎Co撤去			
取壊し		$0.2 \times 0.05 \times 1.0$	0.010 m ³
処分	無筋Co	0.01×2.35	0.024 t
基礎砕石撤去			
取壊し		$0.2 \times 0.1 \times 1.0$	0.020 m ³
処分	砕石	0.02×2.04	0.041 t

單位數量計算書

1m当り

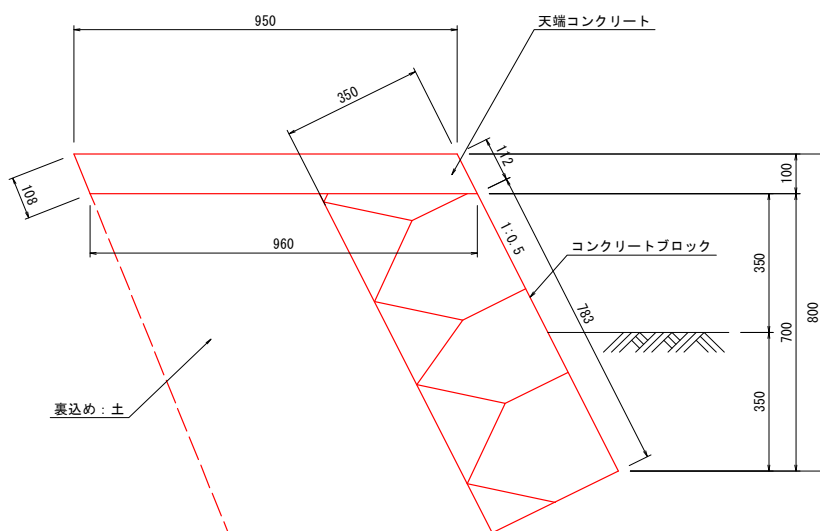

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
ブロック撤去	控え350		
取壊し		0.783*1.0	0.783 m ²
		0.783*0.35	0.274 m ³
処分	無筋Co	0.274*2.35	0.644 t
天端Co撤去	t=100		
取壊し		(0.95+0.96)/2*(0.108+0.112)/2*1.0	0.105 m ³
処分	無筋Co	0.105*2.35	0.247 t